

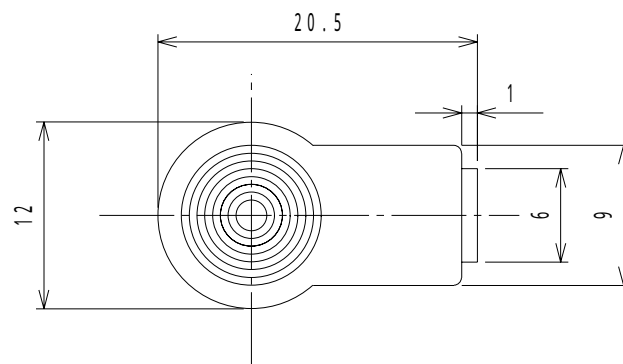
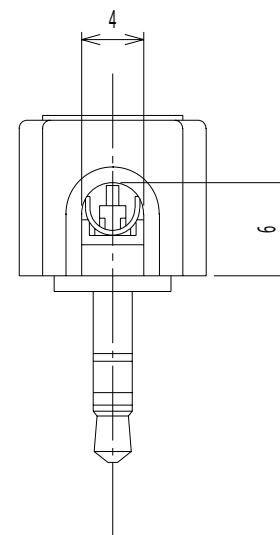


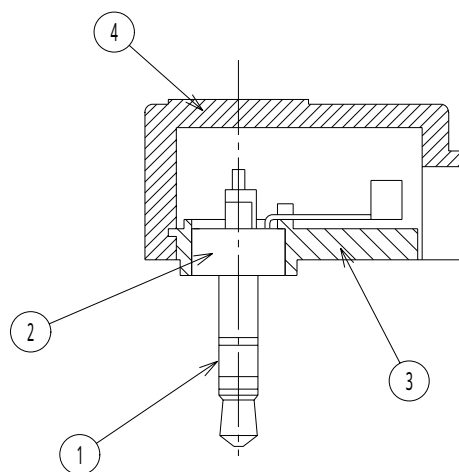

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

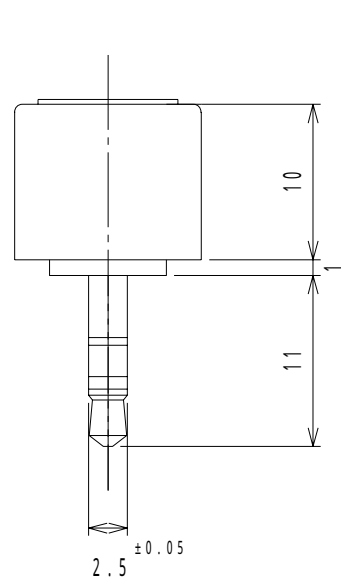

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	2 / 1		M . K	N . I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		φ 2 . 5 - 3 極プラグ 3-CON.SUB-MINIATURE PLUG No . MP - 0 2 3 L	
MATERIAL 材質			DRAW . NO 図番		MP 0 2 3 L	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				

4	CAP	キャップ	PE	1		
3	BASE	ベース	POM	1		
2	RING	メタル	BSBM	1	Ni	
1	PLUG ASSY	プラグ本体		1		
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE