
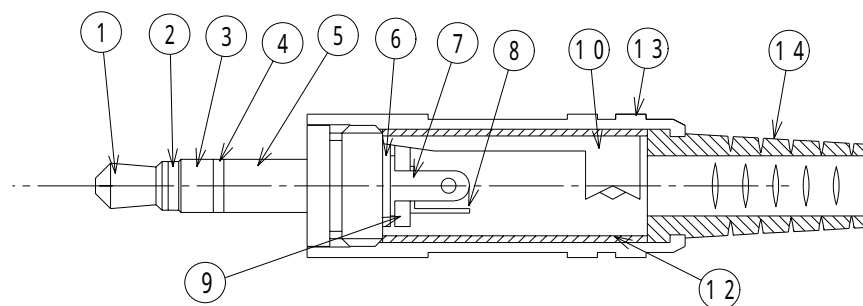
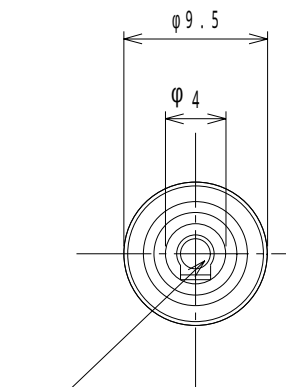


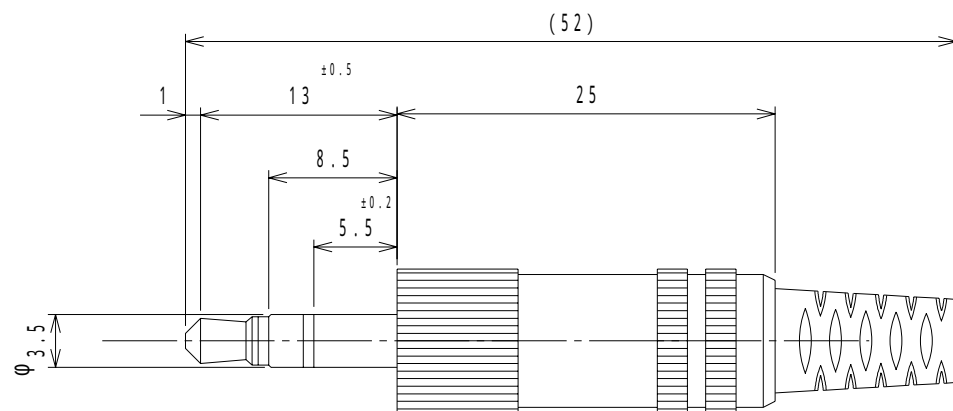

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

14	ブッシュ	PROTECTOR	1	塩ビ	PVC	
13	キャップ	CAP	1	黄銅	BSBM	Ni
12	ビニールチューブ	INSULATOR E	1	塩ビ	PVC	
11	ピン	PIN	1	鋼	SWCH	Ni
10	スリーブ ラグ	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL	Ni
9	インシュレーターD	INSULATOR D	1	ポリカーボネイト樹脂	PC	
8	チップ ラグ	TIP TERMINAL	1	黄銅	BSR	Ni
7	中間ラグ	RING TERMINAL	1	黄銅	BSR	Ni
6	インシュレーターC	INSULATOR C	1	ポリカーボネイト樹脂	PC	
5	スリーブ メタル	SLEEVE	1	黄銅	BSBM	Ni
4	インシュレーターB	INSULATOR B	1	POM 樹脂	POM	
3	中間コンタクト	RING	1	黄銅	BSBM	Ni
2	インシュレーターA	INSULATOR A	1	POM 樹脂	POM	
1	チップ	TIP	1	黄銅	BSBM	Ni
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH		

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2 / 1	94/7/20	M. K	N. I	S. K	M. K
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		小型単頭プラグ 3-CON. MINIATURE PLUG No. MP - 061M	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MP061M	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.				