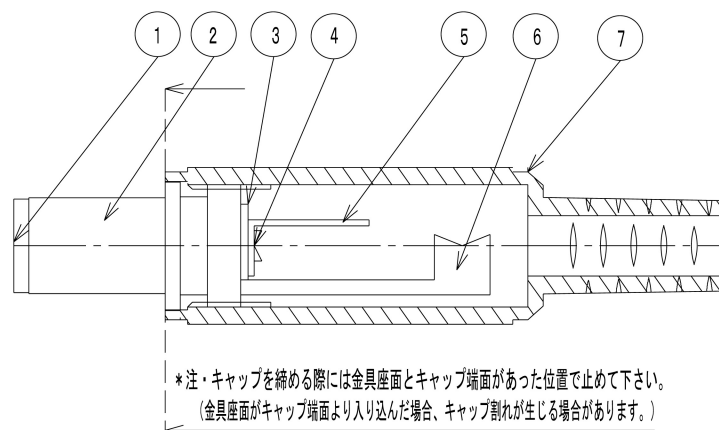
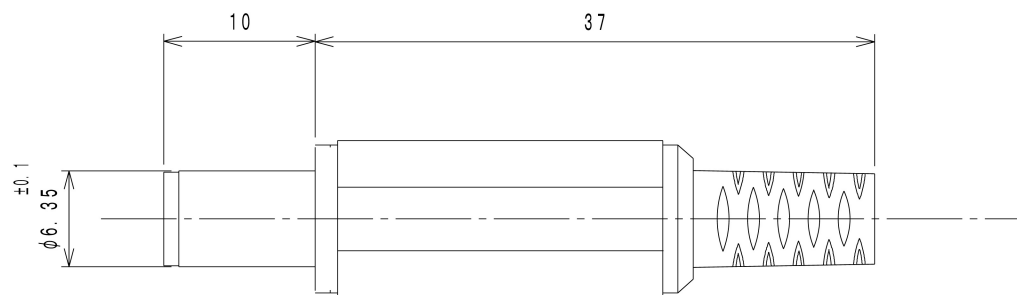
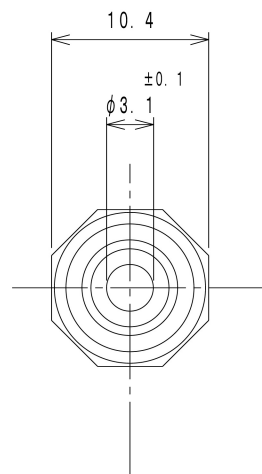


仕様

1. 定格 : DC12V 2A
2. 耐電圧 : AC500V 1分間
3. 絶縁抵抗 : DC500にて100MΩ以上
4. 接触抵抗 : 30mΩ以下

*注・キャップを締める際には金具座面とキャップ端面があった位置で止めて下さい。
(金具座面がキャップ端面より入り込んだ場合、キャップ割れが生じる場合があります。)

7	キャップ°	1	PE	
6	大ラク°	1	黄銅	Ni
5	小ラク°	1	黄銅	Ni
4	芯棒	1	黄銅	Ni
3	絶縁ベーク	1	ベークライト	
2	本体	1	黄銅	Ni
1	絶縁体	1	エポナイト	
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0. 3	2／1			N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		No. MP-065 L	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MP065 L	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO. , LTD.				