
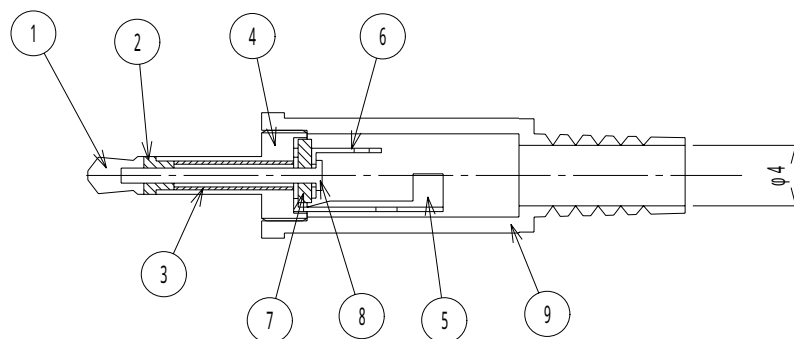

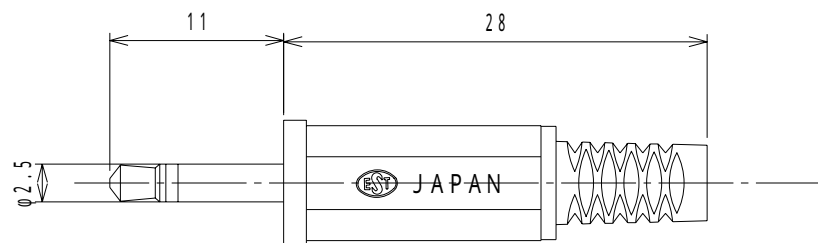




仕 様
SPECIFICATION

- 絶縁抵抗 : DC 100Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT DC 100V.
- 耐電圧 : AC 500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: AC500V FOR ONE MINUTE.
- 接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

9	CAP	キャップ	PE	1											
8	TIP PIN	シャフト	STEEL 鉄	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO		
7	INSULATOR C	絶縁ワッシャー	PF フェノール	1	Ni		±0.5	4/1		H.K	N.I	S.T	M.K		
6	TIP TERMINAL	チップラック	BRASS 黄銅	1	Ni										
5	SLEEVE TERMINAL	スリーブラック	STEEL 鉄	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	No.MP-101A				
4	SLEEVE METAL	スリーブメタル	BRASS 黄銅	1	Ni		型式								
3	INSULATOR B	絶縁チューブ	PVC	1			MATERIAL				DRAW.NO				
2	INSULATOR A	絶縁カラー	EBONITE エボナイト	1			材質				図番				
1	TIP	チップ	BRASS 黄銅	1	Ni		FINISH								
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					