
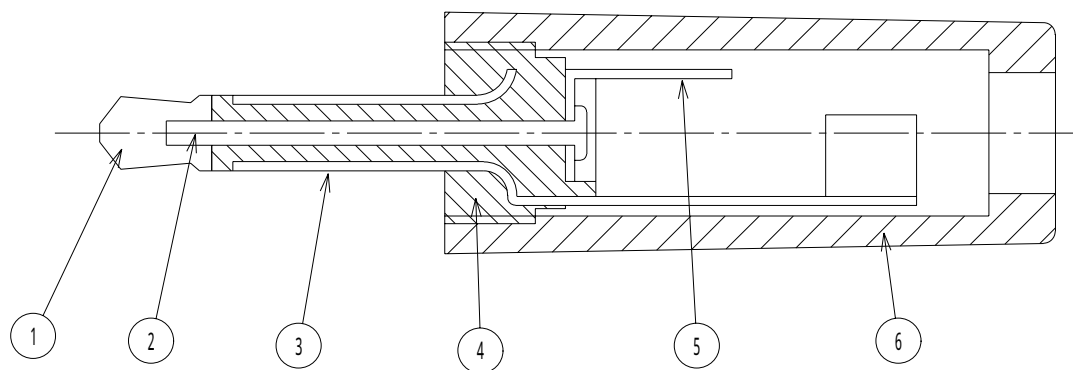
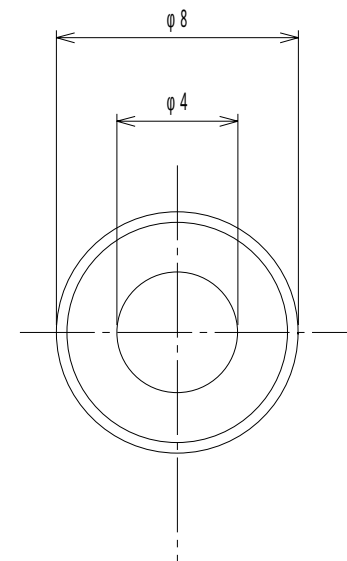


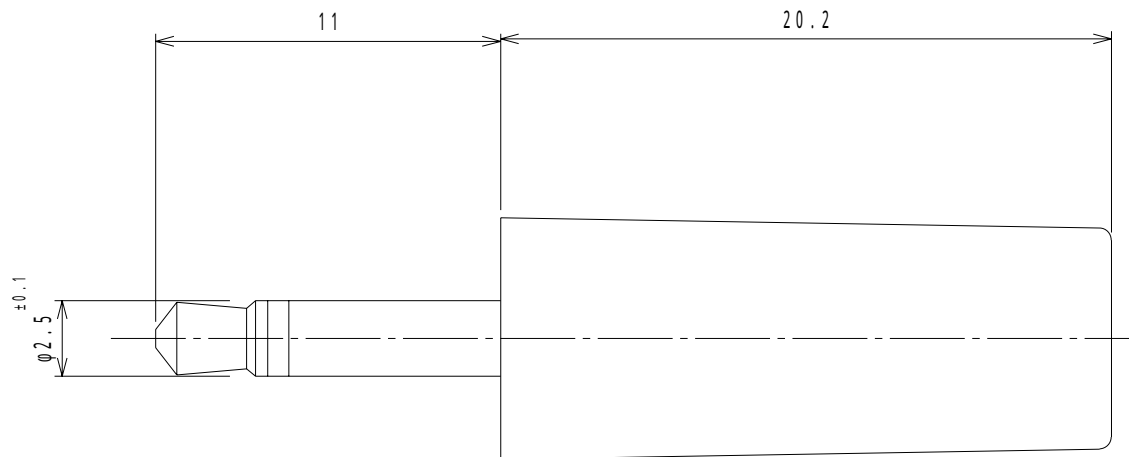

仕様 SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗 : DC 100 Vにて 100 MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT DC 100V.
2. 耐電圧 : AC 500 V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: AC500V FOR ONE MINUTE.
3. 接触抵抗 : 50 mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

* 半田付け時のご注意

半田付けによる結線の際は、出来るだけ素早く (2 8 0 1 秒以内) 端子部に荷重を掛けない様、作業をお願い致します。
特にチップラグへは接触不良の原因となりますのでご注意下さい。

							TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO	
6	キャップ	CAP	ABS	1			± 0.3	4 / 1		H . K	N . I	S . T	M . K	
5	チップ ラグ	TIP TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No . MP - 101ML			
4	モールド	BODY	ABS	1										
3	スリーブ 金具	SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni		MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番				
2	ピン	TIP PIN	鉄 STEEL	1	Ni									
1	チップ	TIP	黄銅 BRASS	1	Ni		FINISH 処理							
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH								NOTE
							 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.							