
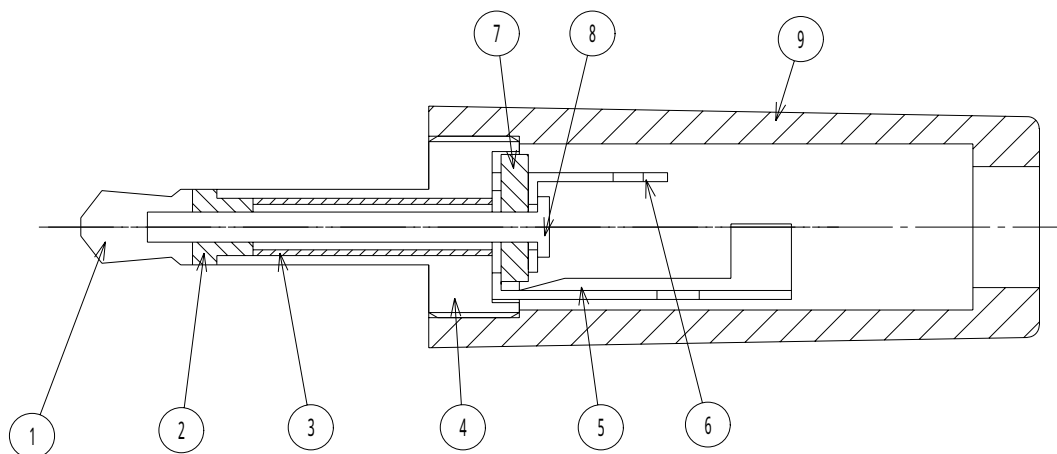
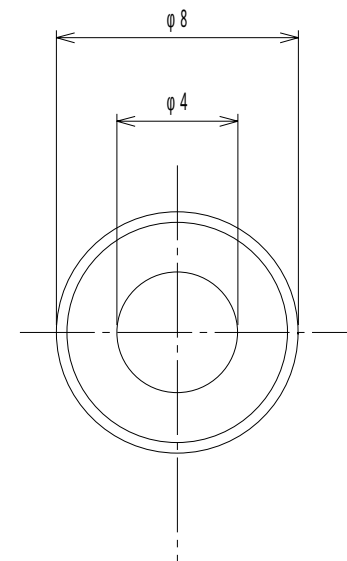


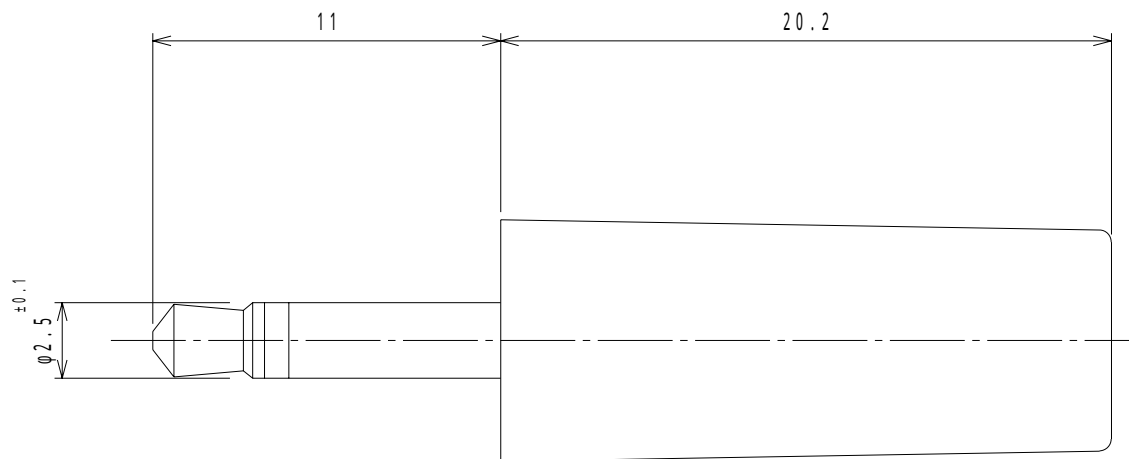

仕様
SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗 : DC 100Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT DC 100V.
2. 耐電圧 : AC 500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: AC500V FOR ONE MINUTE.
3. 接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

9	キャップ	CAP	ABS	1											
8	ピン	TIP PIN	鉄	STEEL	1	Ni									
7	絶縁ワッシャー	INSULATOR C	フェノール	PF	1										
6	チップラック	TIP TERMINAL	黄銅	BRASS	1	Ni									
5	スリーブラック	SLEEVE TERMINAL	鉄	STEEL	1	Ni									
4	スリーブ 金具	SLEEVE METAL	黄銅	BRASS	1	Ni									
3	絶縁チューブ	INSULATOR B	PVC		1										
2	絶縁カラー	INSULATOR A	エボナイト	EBONITE	1										
1	チップ	TIP	黄銅	BRASS	1	Ni									
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE									

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	4 / 1		H. K	N. I	S. T	M. K

MODEL	QTY	PART NAME	No. MP-101MLA
型式		品名	

MATERIAL	DRAW. NO
材質	図番

FINISH	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.
処理	