
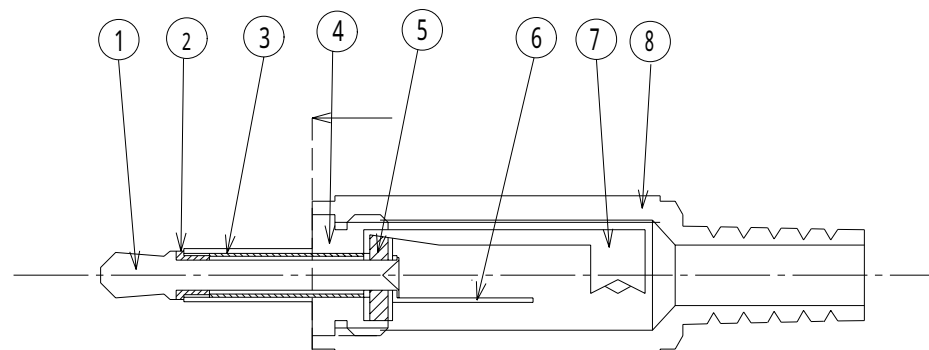



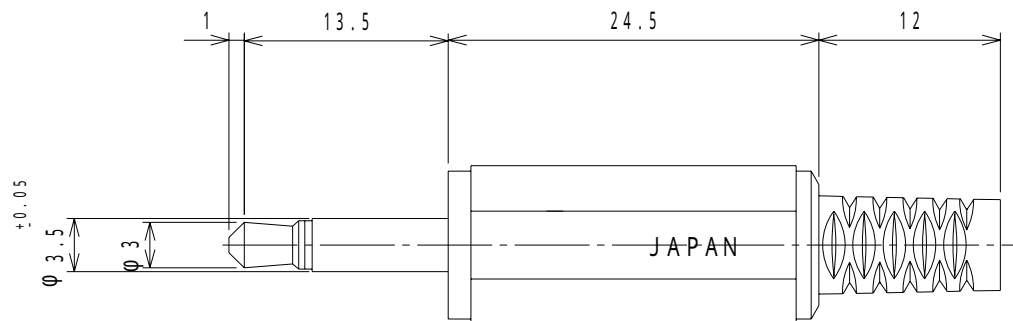

*注・キャップを締める際には金具座面とキャップ端面が合った位置で止めて下さい。
(金具座面がキャップ端面より入り込んだ場合、キャップ割れが生じる場合があります。)

仕 様

1. 絶縁抵抗 : DC 500V 100MΩ以上
2. 耐電圧 : AC 500V 1分間
3. 頭部形状 : EIAJ RC-6701Aに準ずる

8	キャップ°	1	P E	黒							
7	スリーブ° ラク°	1	鉄	Ni							
6	チップ° ラク°	1	鉄	Ni	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
5	インシュレーター-B	1	フェノール樹脂		± 0 . 3	2 / 1	980705		N . I		M . K
4	スリーブ° メタル	1	黄 銅	Ni	MODEL		QTY	PART NAME			
3	絶縁チューブ°	1	ビニール		型式			品名		No . MP - 105AC	
2	インシュレーター-A	1	エポナイト		MATERIAL			DRAW . NO		MP105AC	
1	チ ッ プ° ピ ン	1	黄 銅	Ni	材質			図番			
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH	FINISH		MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD				
					処理						