


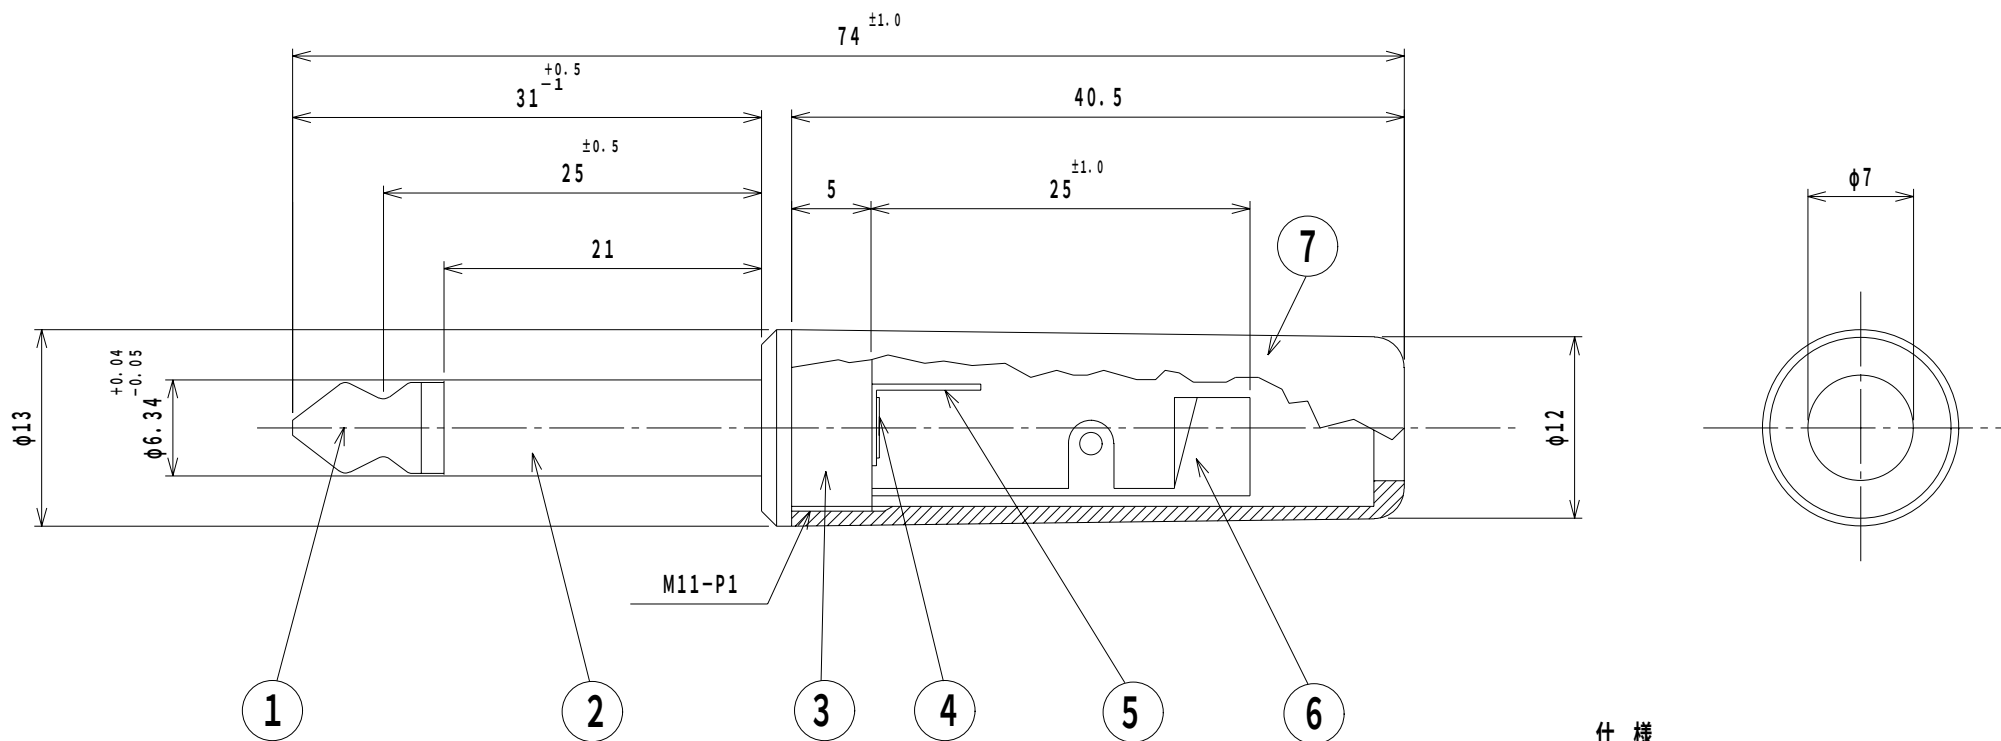

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ	CAP	ABS 樹脂	1		±0.3	2/1			N. I		
6	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni							
5	チップ 端子	TIP TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni	MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MP109B		
4	チップ ピン	PIN	鉄 STEEL	1	Ni							
3	モールド	BODY	ABS 樹脂	1		MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番			
2	スリーブ	SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni							
1	チップ	TIP	黄銅 BRASS	1	Ni	FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO. , LTD.		
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH							

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.