


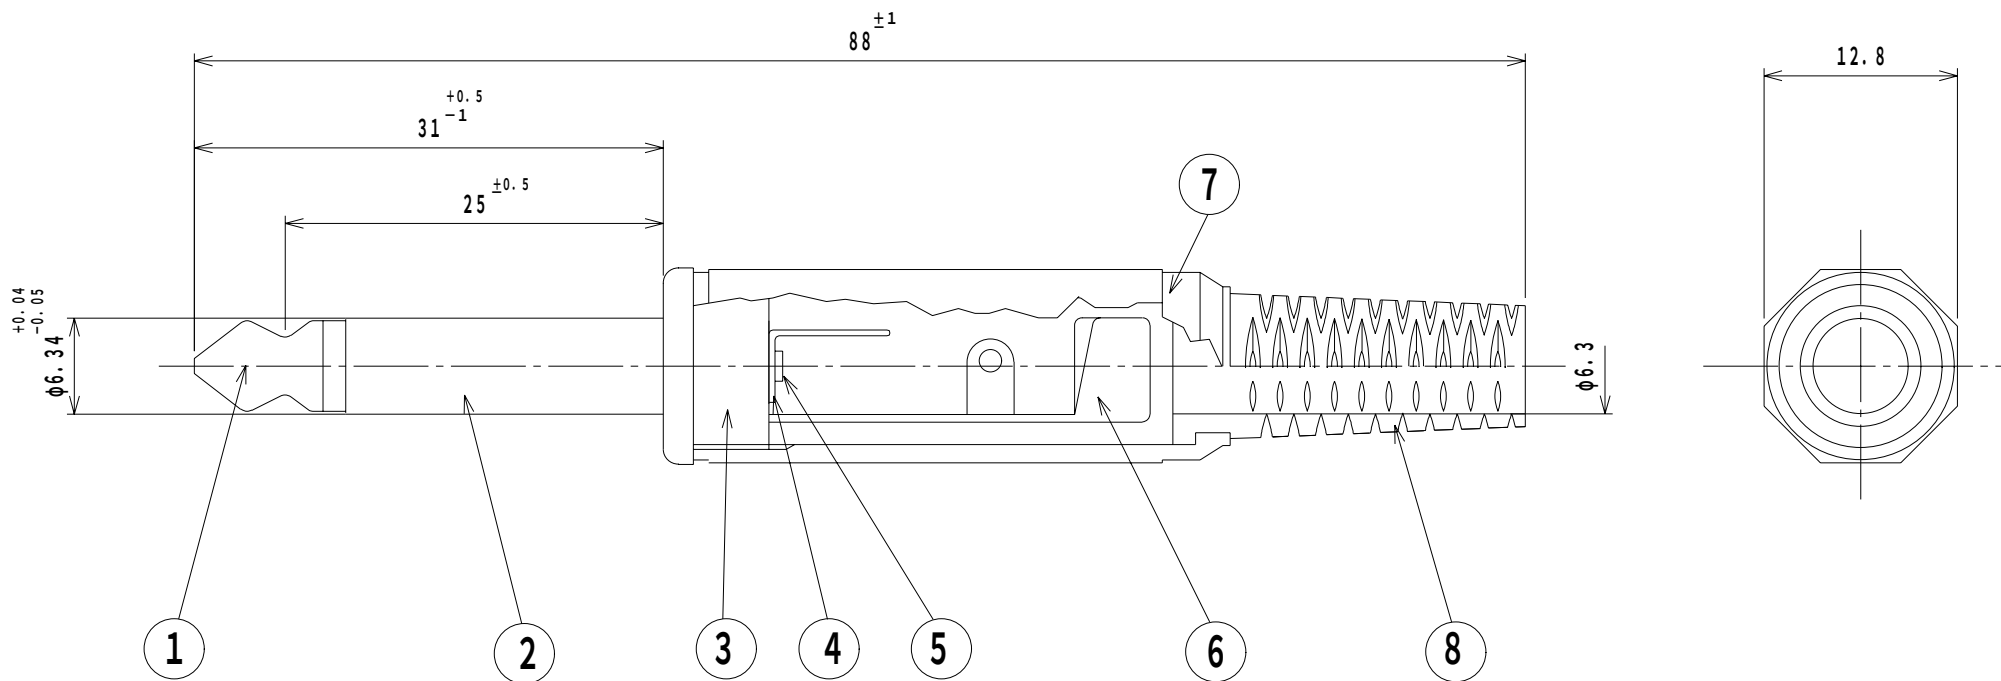

仕 様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

8	コードブッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC RESIN	1		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ	CAP	PP	1		±0.3	2/1			N. I		
6	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni							
5	チップ ピン	PIN	鉄 STEEL	1	Ni	MODEL		QTY	PART NAME	品名	MP114M	
4	チップ 端子	TIP TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni	型式						
3	モールド	BODY	ABS 樹脂	1		MATERIAL			DRAW. NO	図番		
2	スリーブ	SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni	材質						
1	チップ	TIP	黄銅 BRASS	1	Ni	FINISH						
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH						