


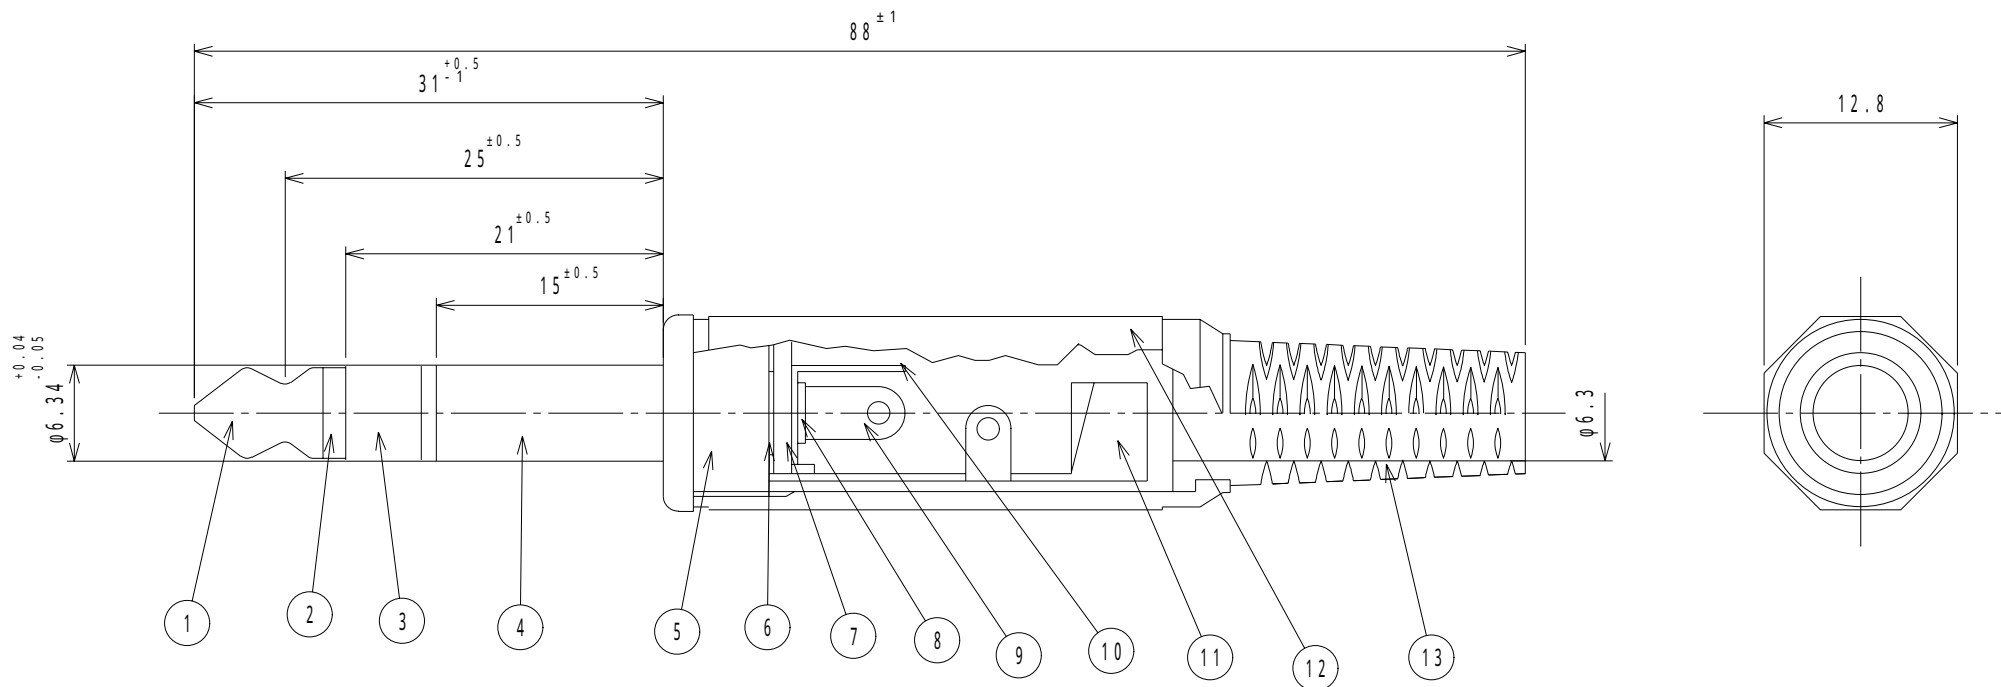

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

13	コードブッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC RESIN	1	
12	キャップ	CAP	PP	1	
11	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
10	チップ 端子	TIP TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
9	リング 端子	RING TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
8	チップ ピン	PIN	鉄 STEEL	1	Ni
7	絶縁体	INSULATOR B	POM	1	
6	パイプ	JOINT	黄銅 BRASS	1	
5	モールド	BODY	ABS 樹脂	1	
4	スリーブ	SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni
3	リング	RING	黄銅 BRASS	1	Ni
2	絶縁カラー	INSULATOR A	POM	1	
1	チップ	TIP	黄銅 BRASS	1	Ni
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
+ 0 . 3 - 0 . 3	2 / 1	9 3 / 8 / 1		M . K	N . I	S . T	M . K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	大型単頭プラグ No . MP - 1 1 5 M			
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番				MP 1 1 5 M		
FINISH 処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				