


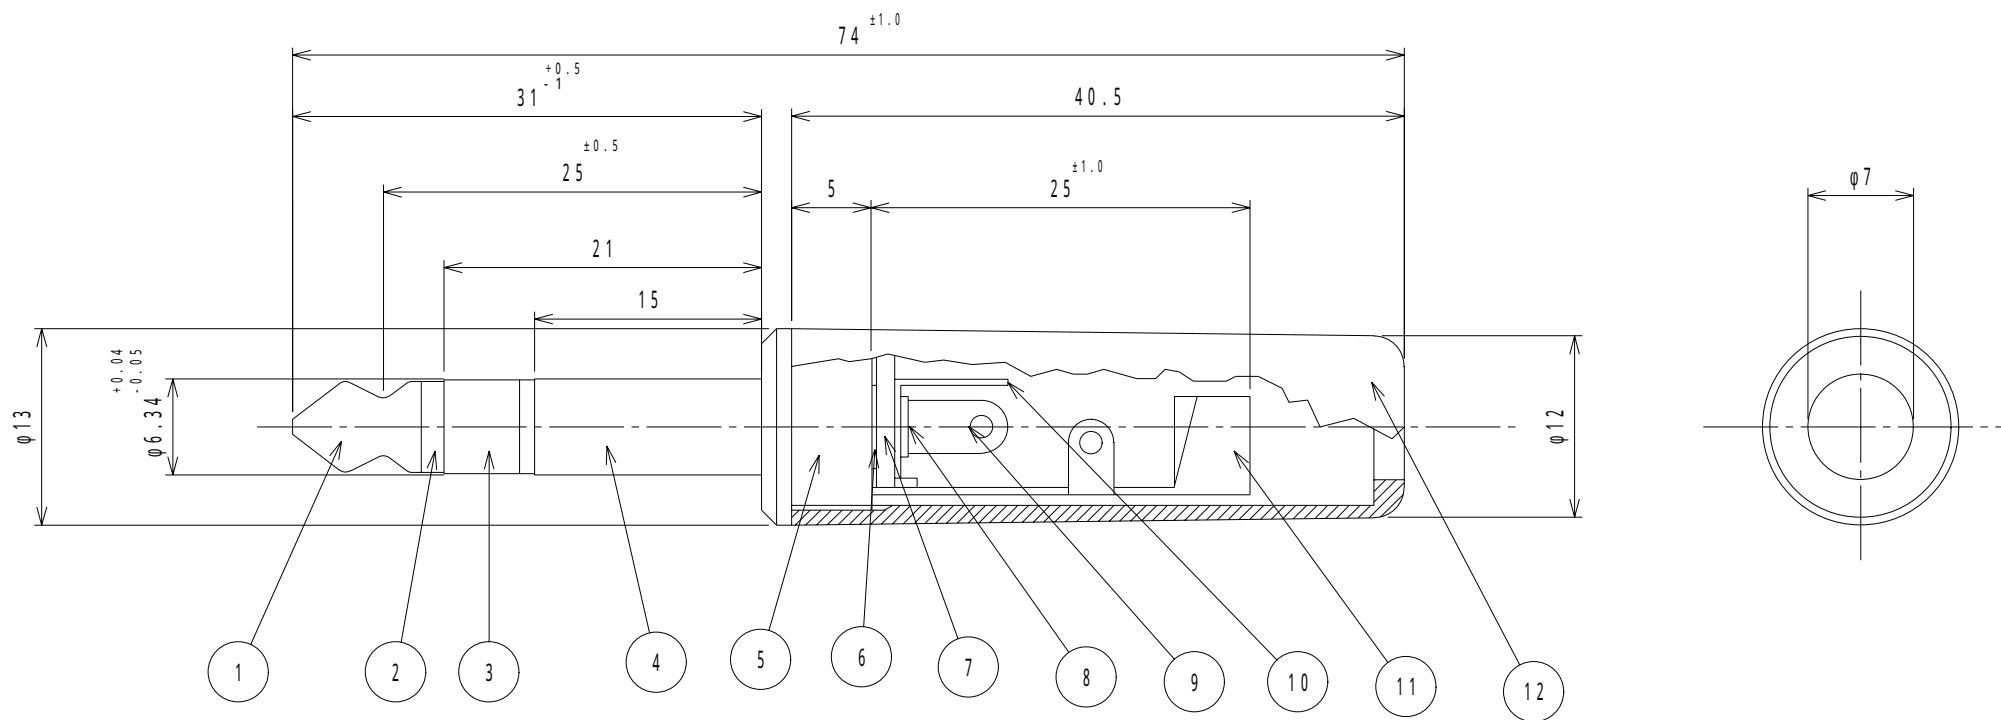

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

12	キャップ	CAP	ABS 樹脂	1	
11	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
10	チップ 端子	TIP TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
9	リング 端子	RING TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
8	チップ ピン	PIN	鉄 STEEL	1	Ni
7	絶縁体	INSULATOR B	POM	1	
6	パイプ	JOINT	黄銅 BRASS	1	
5	モールド	BODY	ABS 樹脂	1	
4	スリーブ	SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni
3	リング	RING	黄銅 BRASS	1	Ni
2	絶縁カラー	INSULATOR A	POM	1	
1	チップ	TIP	黄銅 BRASS	1	Ni
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2 / 1	8 / 10 / 22	H . K	N . I	M . K	H . K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	MP 1 1 9 B		
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番					
FINISH 処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			