
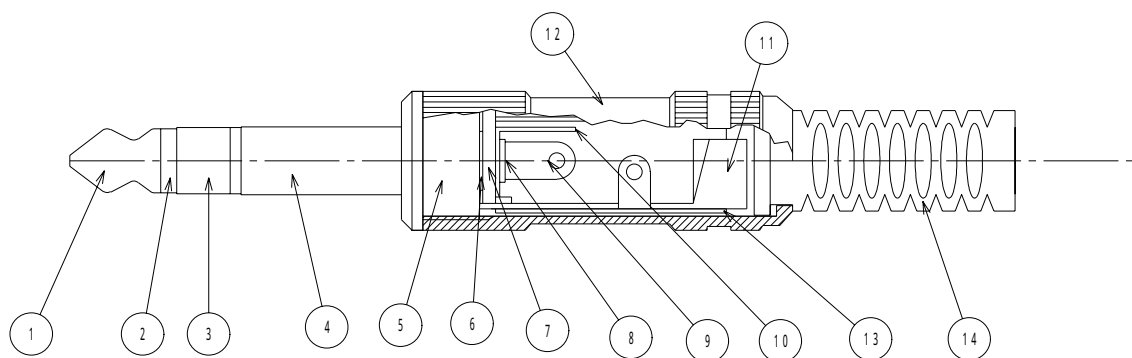
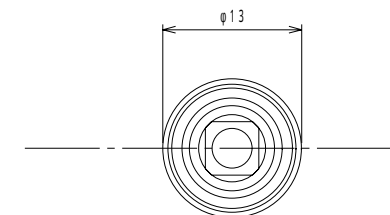


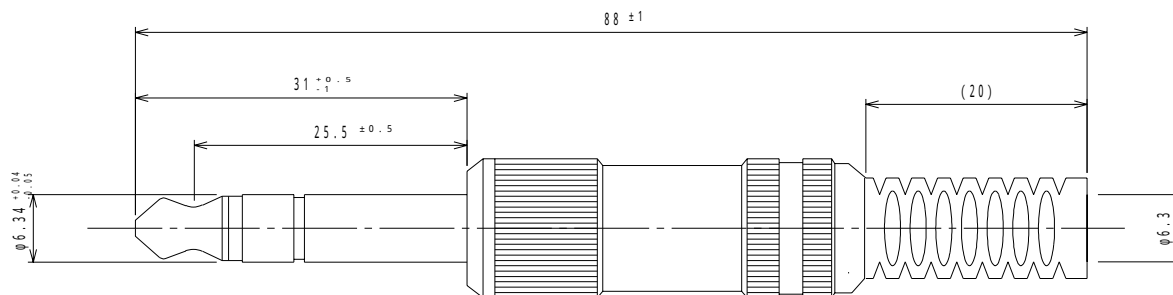

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

14	プロテクター	CABLE PROTECTOR	PVC	1	
13	絶縁体	INSULATOR C	PVC	1	
12	キャップ	CAP	黄銅 BRASS	1	Ni
11	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
10	チップ 端子	TIP TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
9	リング 端子	RING TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
8	チップ ピン	PIN	鉄 STEEL	1	Ni
7	絶縁体	INSULATOR B	POM	1	
6	パイプ	JOINT	黄銅 BRASS	1	
5	モールド	BODY	ABS 樹脂	1	
4	スリーブ	SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni
3	リング	RING	黄銅 BRASS	1	Ni
2	絶縁カラー	INSULATOR A	POM	1	
1	チップ	TIP	黄銅 BRASS	1	Ni
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2 / 1	99, 4, 20			N. I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	No. MP - 120MS		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番		
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.				