
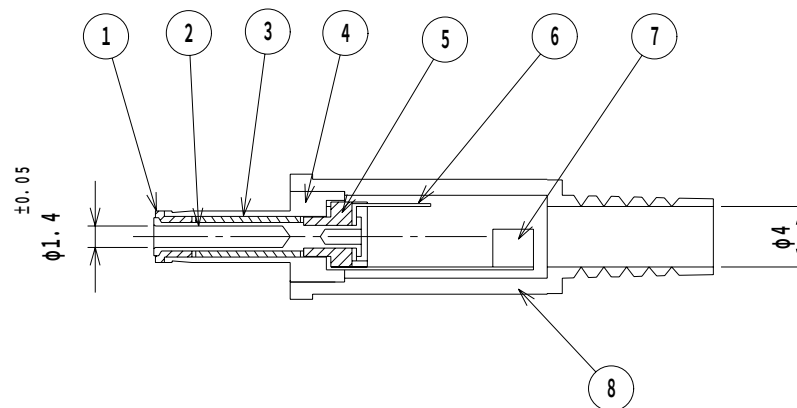

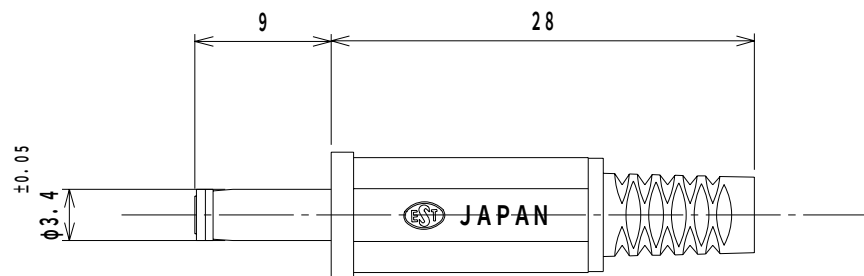




仕様 SPECIFICATION

1. 定格: DC12V 0.5A
RATING : DC12V 0.5A

3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
DIELECTRIC STRENGTH : 500V AC FOR ONE MINUTE.

2. 耐電圧: AC500V 1分間
INSULATION RESISTANCE : 100MΩ MIN AT 500V DC.

8	キャップ	CAP	PE	1			TOLERANCE		SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	スリーブ ターミナル	TERMINAL B	黄銅 BSR	1	Ni		±0.3		2/1	63/8	M. K	N. I		
6	センターターミナル	TERMINAL A	黄銅 BSR	1	Ni									
5	絶縁体 C	INSULATOR C	PC	1			MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	No. MP-121WH		
4	スリーブ メタル	CONTACT B	黄銅 BSBM	1	Ni									
3	絶縁体 B	INSULATOR B	PVC	1			MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番	MP121WH	
2	センターコンタクト	CONTACT A	黄銅 BSBM	1	Ni									
1	絶縁体 A	INSULATOR A	エポ ナイト EBONITE	1			FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE								



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.