
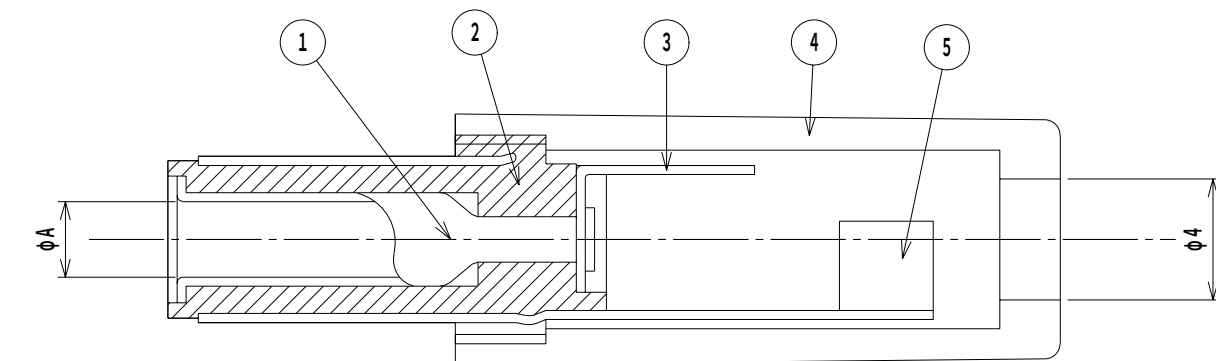


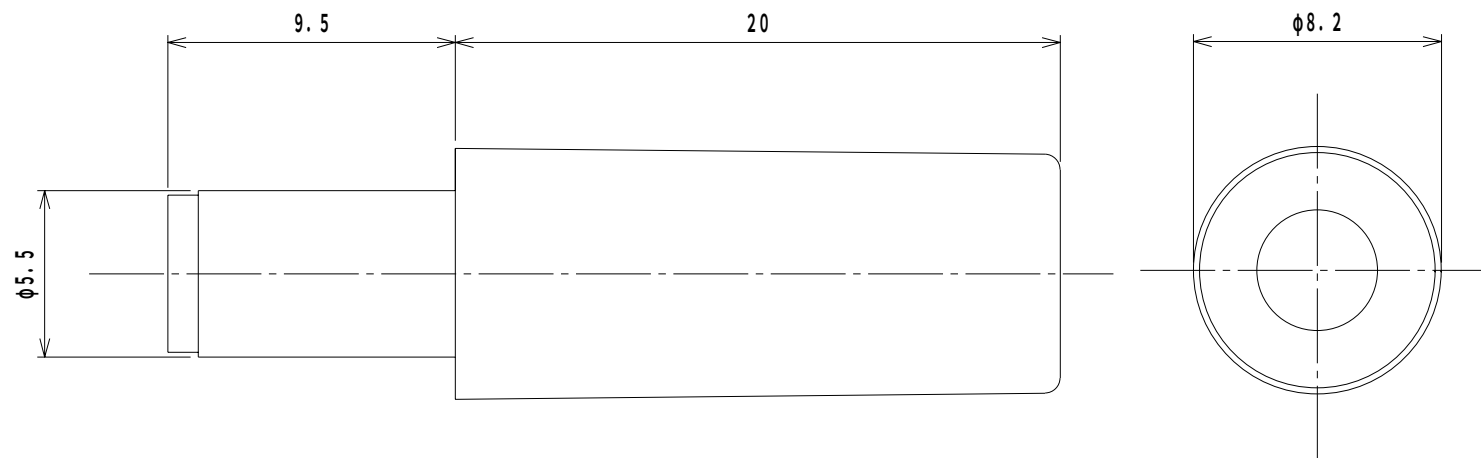

	A
MP-121M	2.1φ ^{±0.05}
MP-122M	2.5φ ^{±0.05}

5	CONTACT B	スリーブ 端子	BSR	1	NI	
4	CAP	キャップ	A. B. S RESIN	1		
3	TERMINAL	センター端子	BSR	1	NI	
2	INSULATOR	絶縁体	A. B. S. RESIN	1		
1	CONTACT A	中心電極	BSR	1	NI	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

REVISION 改 歴			
LTR 記号	DESCRIPTION 内 容	DATE 日付	APRO 承認
△	仕様に項目5追加	07/05/29	N. I

仕 様 SPECIFICATION

- 定 格: MP121M=DC12V 0.5A
RATING:MP122M=DC12V 1A
- 耐電圧 :AC500V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.
- 絶縁抵抗:DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩ MIN.
- 接触抵抗:30mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:
30mΩ MAX.
- △ 本製品はRoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	01/1/10			S. I	N. I	
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	No. MP-121M / MP-122M		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番	MP121M	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				