
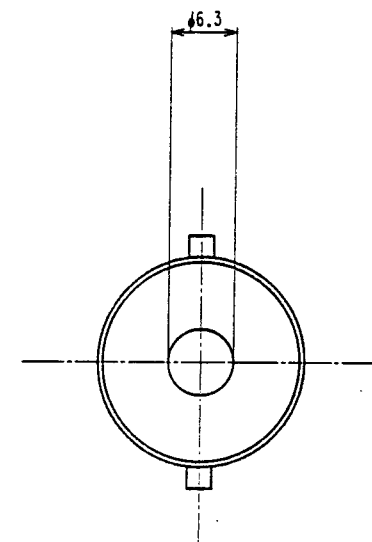
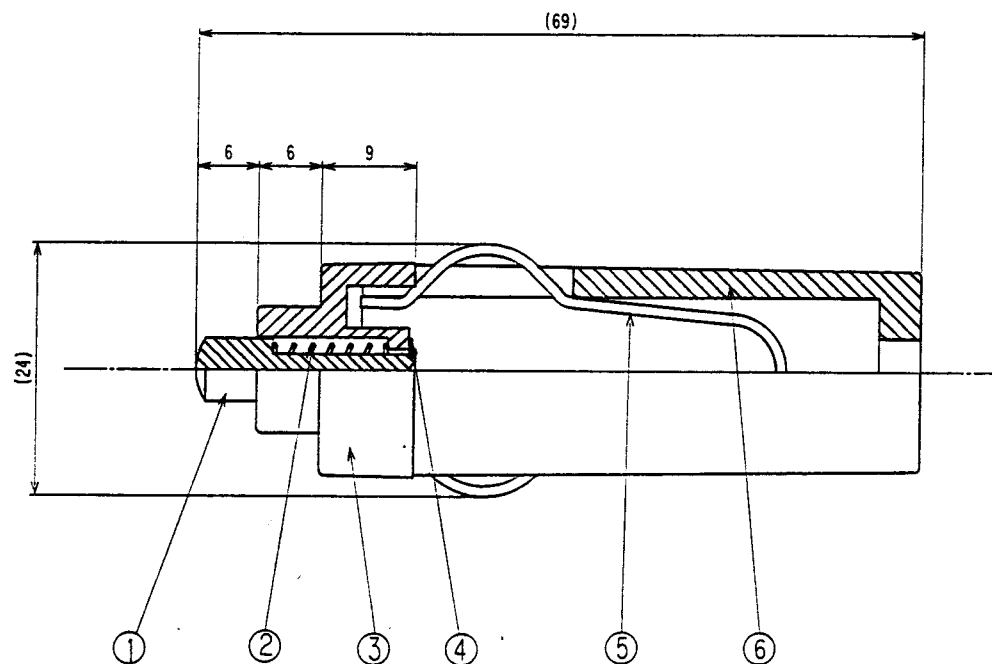


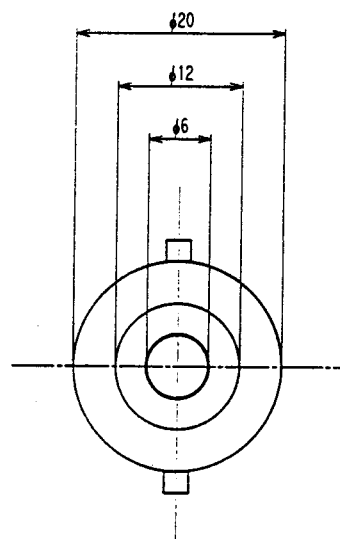

仕 様
SPECIFICATIONS

1. 定 格 : 3A 12V DC
RATING
2. 接触抵抗 : 100mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 100mΩMAX.
3. 絶縁抵抗 : DC250Vにて50MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN AT 250V DC.
4. 耐電圧 : AC250V 1分間
BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC FOR 1MINUTE.

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	93/11/8		N.1	M.K	M.K
MODEL		QTY	PART NAME	MP129		
型式			品名			
MATERIAL				DRAW.NO	MP129	
材質				図番		
FINISH						
処理						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	

6	ボディ	BODY	ABS	1	黒 BLACK	
5	サト'コンタクト	CONTACT B	STEEL	1	NI	
4	ワッシャー	WASHER	BSR	1		
3	キャップ	CAP	ABS	1	黒 BLACK	
2	スプリング	SPRING	PIANO WIRE	1		
1	ヘット'コンタクト	CONTACT A	BSBM	1	NI	

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.