

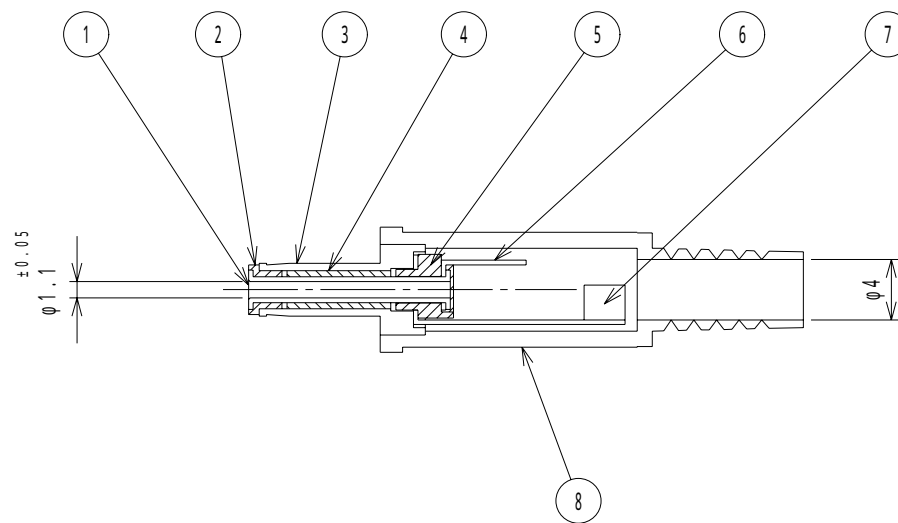



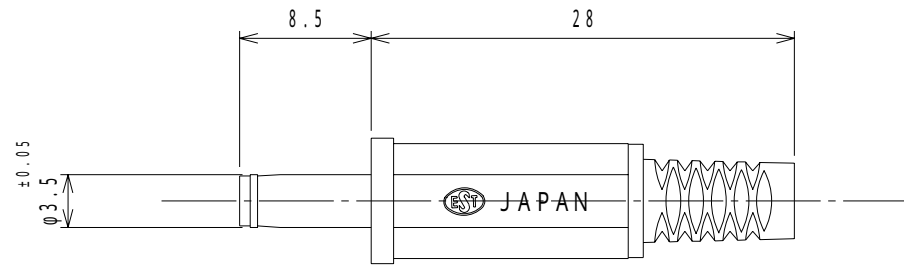

仕様 SPECIFICATION

1. 定格: DC12V 0.5A
Rating: 12 VDC 0.5A
2. 耐電圧: AC500V 1分間
Dielectric Strength:
500 VAC for one minute.
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
Insulation Resistance:
100 Megaohm min, at 500 VDC

8	キャップ	CAP	PE	PE	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	スリーブターミナル	TERMINAL B	黄銅	BSBM	1	Ni		±0.3	2/1	1/1/10	M.K	N.I		
6	センターターミナル	TERMINAL A	黄銅	BSBM	1	Ni								
5	絶縁体 C	INSULATOR C	PC	PC	1			MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No.MP-135NK		
4	絶縁体 B	INSULATOR B	PVC	PVC	1									
3	スリーブメタル	METAL	黄銅	BSBM	1	Ni		MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MP135NK	
2	絶縁体 A	INSULATOR A	エポナイト	EBONITE	1									
1	センターコンタクト	CONTACT	黄銅	BSBM	1	Ni		FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	NOTE							



MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.