




1. 定 格: DC10.5V 2A
2. 耐 電 圧: AC500V 1分間
3. 絶 縁 抵 抗: DC500Vにて100Mオーム以上
4. 適合シ ャック: EIAJ RC5320Aに準拠する
電圧区分3のシ ャック

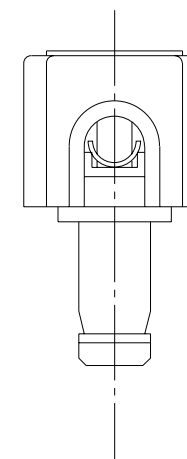

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ	PP	1				2 / 1	6 / 6 / 11		N . I		
6	スリーブ [*] ターミナル	黄 銅	1	Ni		MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名		MP - 203 L		
5	センターターミナル	黄 銅	1	Ni								
4	絶縁体 B	PC	1			MATERIAL			DRAW . NO			
3	スリーブ [*] メタル	黄 銅	1	Ni		材質			図番			
2	センターコンタクト	黄 銅	1	Ni		FINISH			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			
1	絶縁体 A	POM	1			処理						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							