

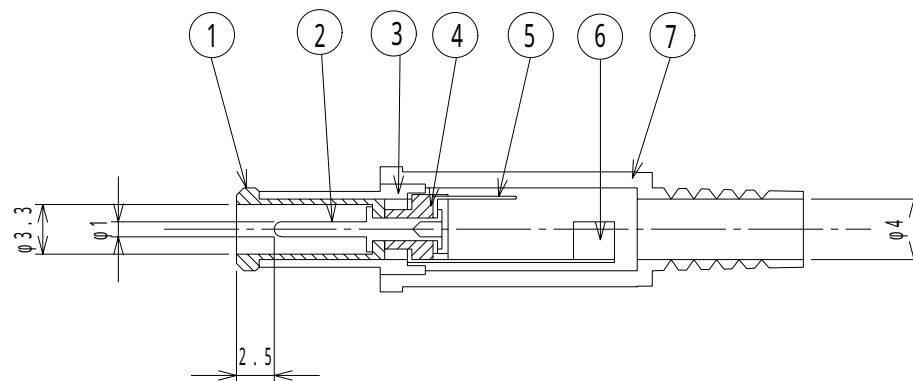



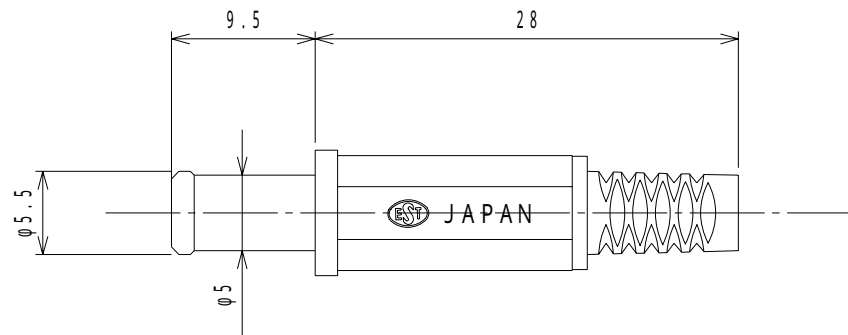

仕様

- 定格: DC13.5V 2A
- 耐電圧: AC500V 1分間
- 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
- 適合ジャック: EIAJ RC5320Aに準拠する
電圧区分4のジャック
- 使用温度範囲: -10 ~ +50
- 保存温度範囲: -20 ~ +60

					TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ	PE	1		+0.3	2/1	94/5/19	H.H	N.I		
6	スリーブ ターミナル	黄銅	1	Ni							
5	センターターミナル	黄銅	1	Ni	MODEL		QTY	PART NAME	No.MP-204		
4	絶縁体 B	PC	1		型式			品名			
3	スリーブ メタル	黄銅	1	Ni	MATERIAL				DRAW.NO	MP204	
2	センターコンタクト	黄銅	1	Ni	材質				図番		
1	絶縁体 A	POM	1		FINISH					MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	処理						
				NOTE							

