
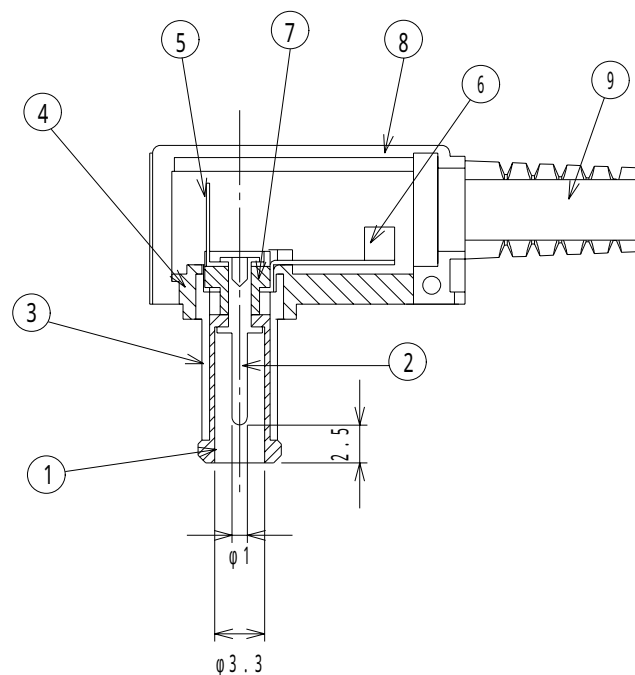


1. 定格: DC13.5V 2A
2. 耐電圧: AC500V 1分間
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
4. 適合シヤック: EIAJ RC5320Aに準拠する
電圧区分4のシヤック

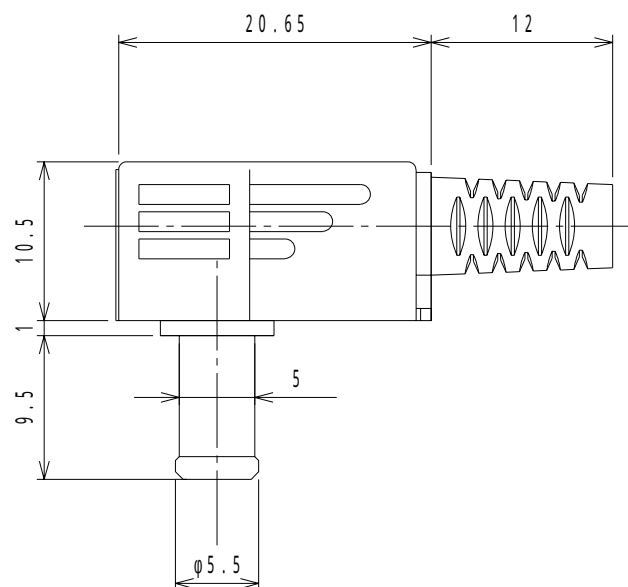

9	コードブッシュ	PVC	1									
8	キャップ	PP	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	絶縁体 B	PC	1				2 / 1	13 / 8 / 31		N . I		
6	スリーブ ターミナル	黄 銅	1	Ni		MODEL 型式			QTY	PART NAME		No . MP - 204LN
5	センターターミナル	黄 銅	1	Ni	品名							
4	ヘース	POM	1			MATERIAL			DRAW . NO		MP204LN	
3	スリーブ メタル	黄 銅	1	Ni	図番							
2	センターコンタクト	黄 銅	1	Ni		FINISH			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			
1	絶縁体 A	POM	1									
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						