




SPECIFICATION 仕 様

1. 定 格: DC24V. 2A
RATING: DC24V 2A
2. 耐 電 圧: AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
3. 絶 縁 抵 抗: DC500Vにて100Mオーム以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 500V DC.
4. 適合ｼﾞｬｯｸ: EIAJ RC5322に準拠する

					TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ CAP	P E	1		+ 0 . 3 -	2 / 1	1 2 / 7 / 1 0		H . H	M , K		
6	スリーブ ターミナル TERMINAL - B	鉄 STEEL	1	Ni								
5	センターターミナル TERMINAL - A	鉄 STEEL	1	Ni	MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No . MP - 2 0 6			
4	絶縁体 B INSULATOR - B	フェノール樹脂 P F	1									
3	センターコンタクト CONTACT - B	黄 銅 BRASS	1	Ni	MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番MP206						
2	スリーブ メタル CONTACT - A	黄 銅 BRASS	1	Ni								
1	絶縁体 A INSULATOR - A	P O M	1		FINISH 処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH								

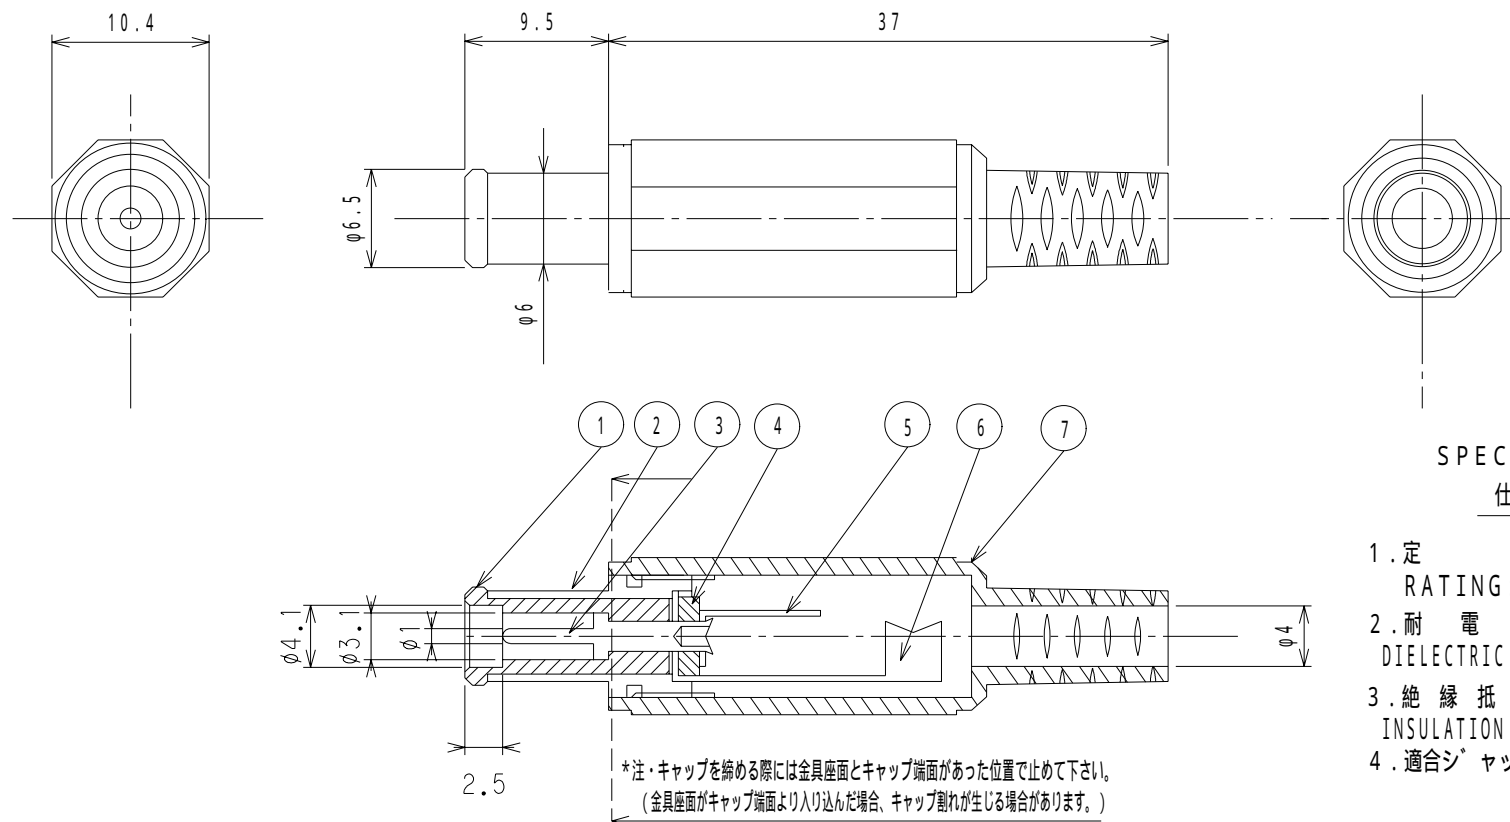

MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.