
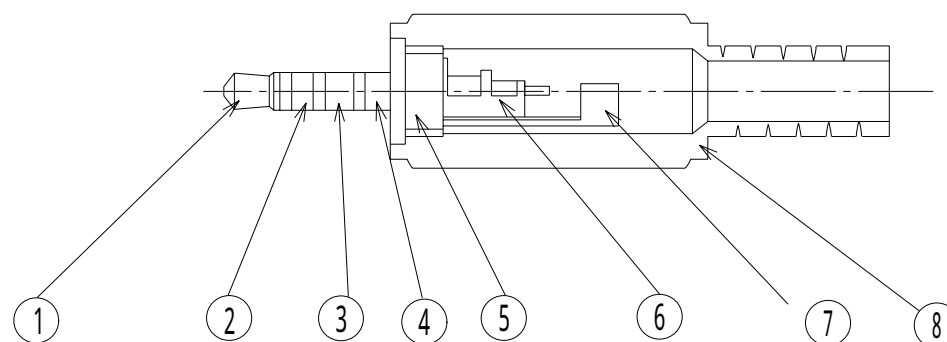



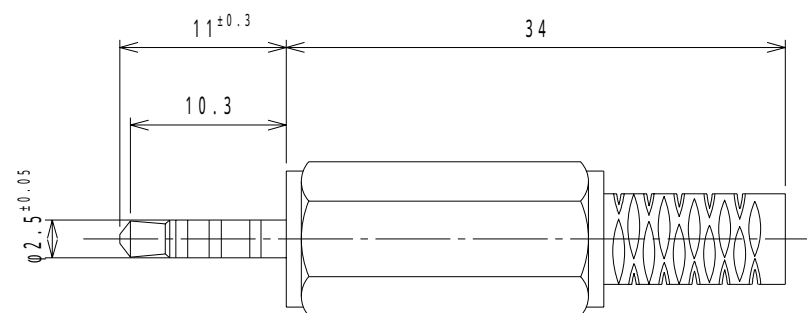

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗 : DC100Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

8	キャップ°	CAP	PVC	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	スリーブ°	端子	TERMINAL	黄銅	BRASS	1	Ni						
6	絶縁モールド°	INSULATOR	POM	1			± 0 . 5	2 / 1			N . I		
5	メタル	METAL	黄銅	BRASS	1	Ni	MODEL		QTY	PART NAME	MP 4 2 5		
4	スリーブ	CONTACT D	黄銅	BRASS	1	Ni	型式			品名			
3	スリーブ°	CONTACT C	黄銅	BRASS	1	Ni	MATERIAL	DRAW.NO					
2	リンク°	CONTACT B	黄銅	BRASS	1	Ni	材質	図番					
1	チップ°	CONTACT A	黄銅	BRASS	1	Ni	FINISH						
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH		処理	EST° MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD					