


仕様 SPECIFICATION

- 耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
- 接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX.
- 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

							TOLERANCE		SCALE		DATE		DESING		DRAW		INSPE		APRO		
							±0.3		2/1		11/11/29				M, K						
6	キャップ	CAP	ポリエチレン	PE	1						QTY	PART NAME	φ3.5 4極プラグ 4 CON. 3.5mm PLUG								
5	ターミナル2	TERMINAL 2	鉄	STEEL	1	Ni			MODEL			品名		No. MP-435							
4	ターミナル1	TERMINAL 1	黄銅	BRASS	1	Ni			型式												
3	メタル	METAL	黄銅	BRASS	1	Ni			MATERIAL					DRAW. NO	MP435						
2	インシュレータ	INSULATOR	PBT	G15%	1				材質					図番							
1	プラグAssy	PLUG Assy			1				FINISH												
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH		NOTE						MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.							

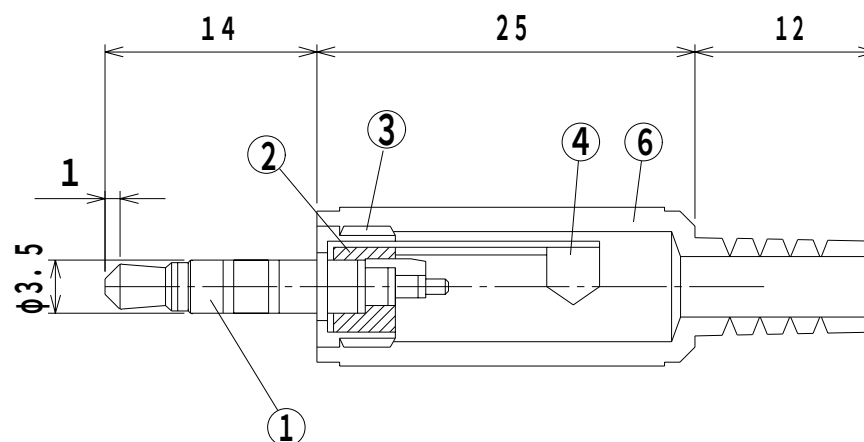

MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.