


仕 様	
定 格	AC又はDC34V 2A
耐電圧	AC250V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100M Ω 以上
接触抵抗	30m Ω 以下
挿抜力	挿入力 3Kg以下
	抜去力 0.1Kg~3Kg

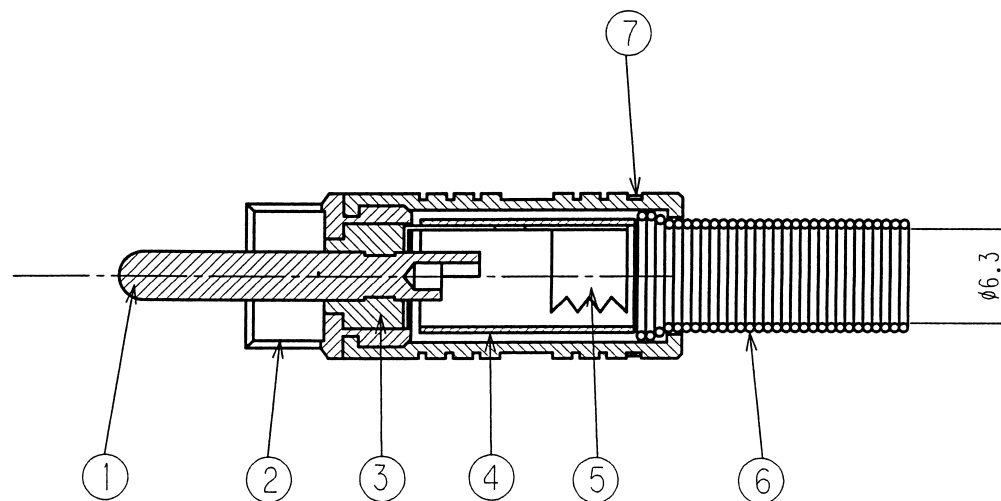

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	COLOR RING	PVC	1			±0.3	2/1	98/ 9/25		N.1		
6	SPRING	PIANO WIRE	1	Au								
5	TERMINAL	BRASS	1	Au		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MR3325G		
4	VINYL TUBE	PVC	1									
3	INSULATOR A	POLYAMIDE	1			MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MR3325G	
2	BODY	BRASS	1	Au								
1	PIN	BRASS	1	Au		FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							