
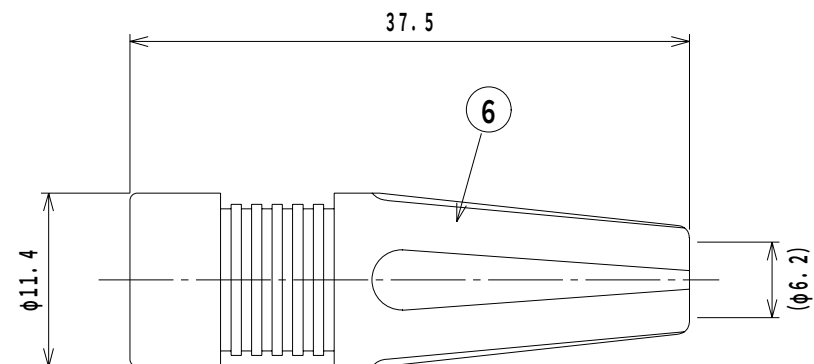


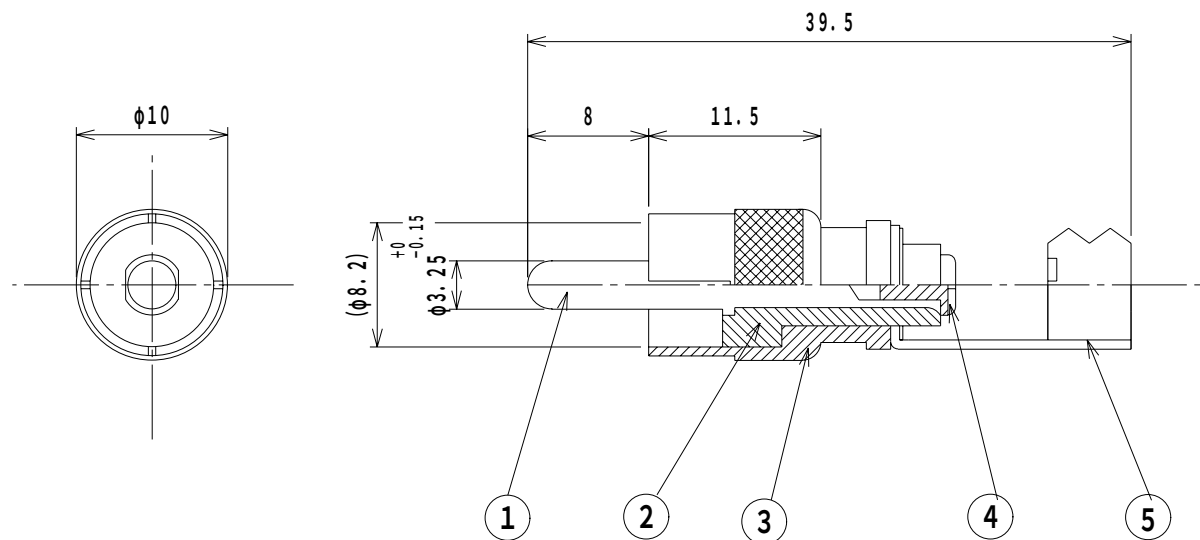

仕 様	
定 格	AC又はDC34V 2A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	*30mΩ以下
挿入力	*30N (3Kg) 以下
抜去力	*3~30N (0.3~3Kg)
耐久性	*100回以上
使用温度範囲	-25~+70℃
参考ネジ 締めトルク	3Kg-Cm以下

*=適合シ ャック性能による。

6	キャップ	PVC	1		
5	ラグ 端子	鉄	1	Ni	
4	ビス	鉄	1	Ni	
3	本 体	黄 銅	1	Ni	
2	絶縁体	POM	1		
1	センターピ ン	黄 銅	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5	2/1	12/3/24		N, I	S. I	M. K
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	No. MR-562S	
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MR562S	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			