



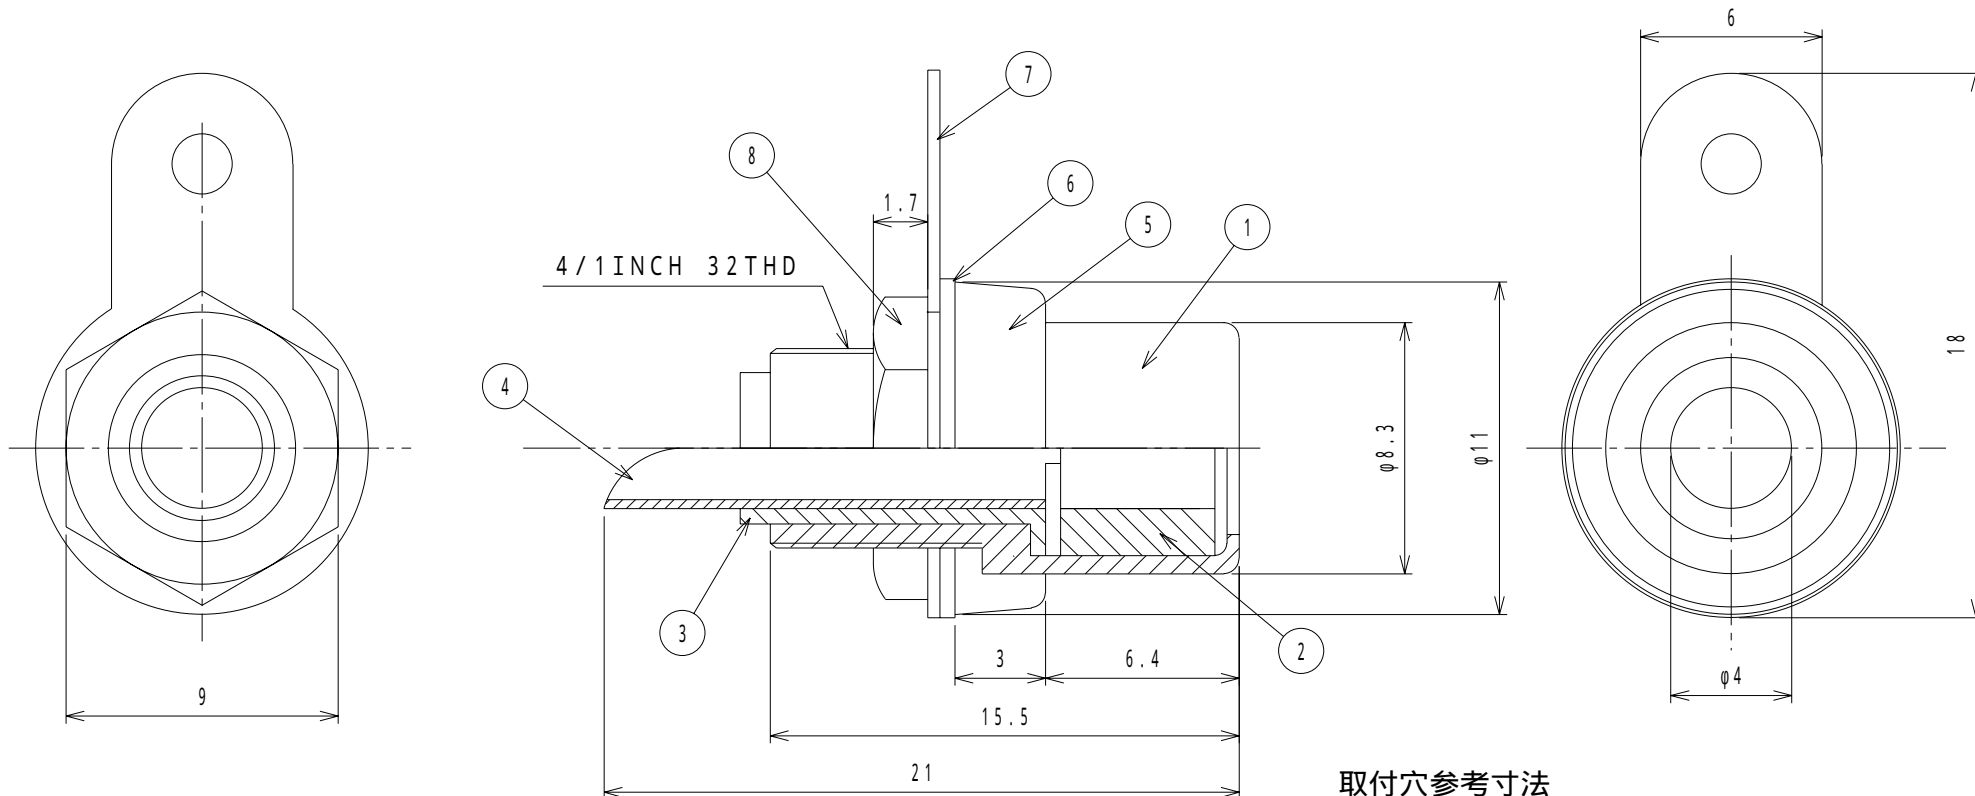

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION

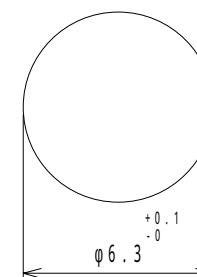

仕様 SPECIFICATION			
定格 RATING	DC12V 1A	12V DC 1A	
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	AC250V 1分間	250VAC FOR ONE MINUTE	
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	DC500Vにて100MΩ以上	100MΩ MIN. AT DC500V	
接触抵抗 CONTACT RESISTANCE	50mΩ以下	50mΩ MAX	
挿入力 INSERTION FORCE	30N以下	30N MAX	
抜去力 EXTRACTION FORCE	3~30N	3~30N	

品番表		
品番 MODEL NO.	色 COLOR	
MR-565M0	赤 RED	
MR-565M1	黒 BLACK	
MR-565M2	緑 GREEN	
MR-565M5	青 BLUE	
MR-565M6	黄 YELLOW	
MR-565M7	白 WHITE	

8	ナット HEX, NUT	BSBM	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	端子 TERMINAL	STEEL t=0.4	1	Ni		±0.3	4/1	06/6/20	M.K	S.I	N.I	N.I
6	ワッシャー WASHER	STEEL t=0.5	1	Ni								
5	カラーリング RING	ABS	1			MODEL		QTY	PART NAME	No. MR-565M		
4	コンタクト CONTACT	BSR	1	Ni		型式			品名			
3	絶縁体B INSULATOR B	ABS	1			MATERIAL				DRAW.NO	MR565M-R	
2	絶縁体A INSULATOR A	ABS	1			材質				図番		
1	本体 BODY	BSBM	1	Ni		FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.			