



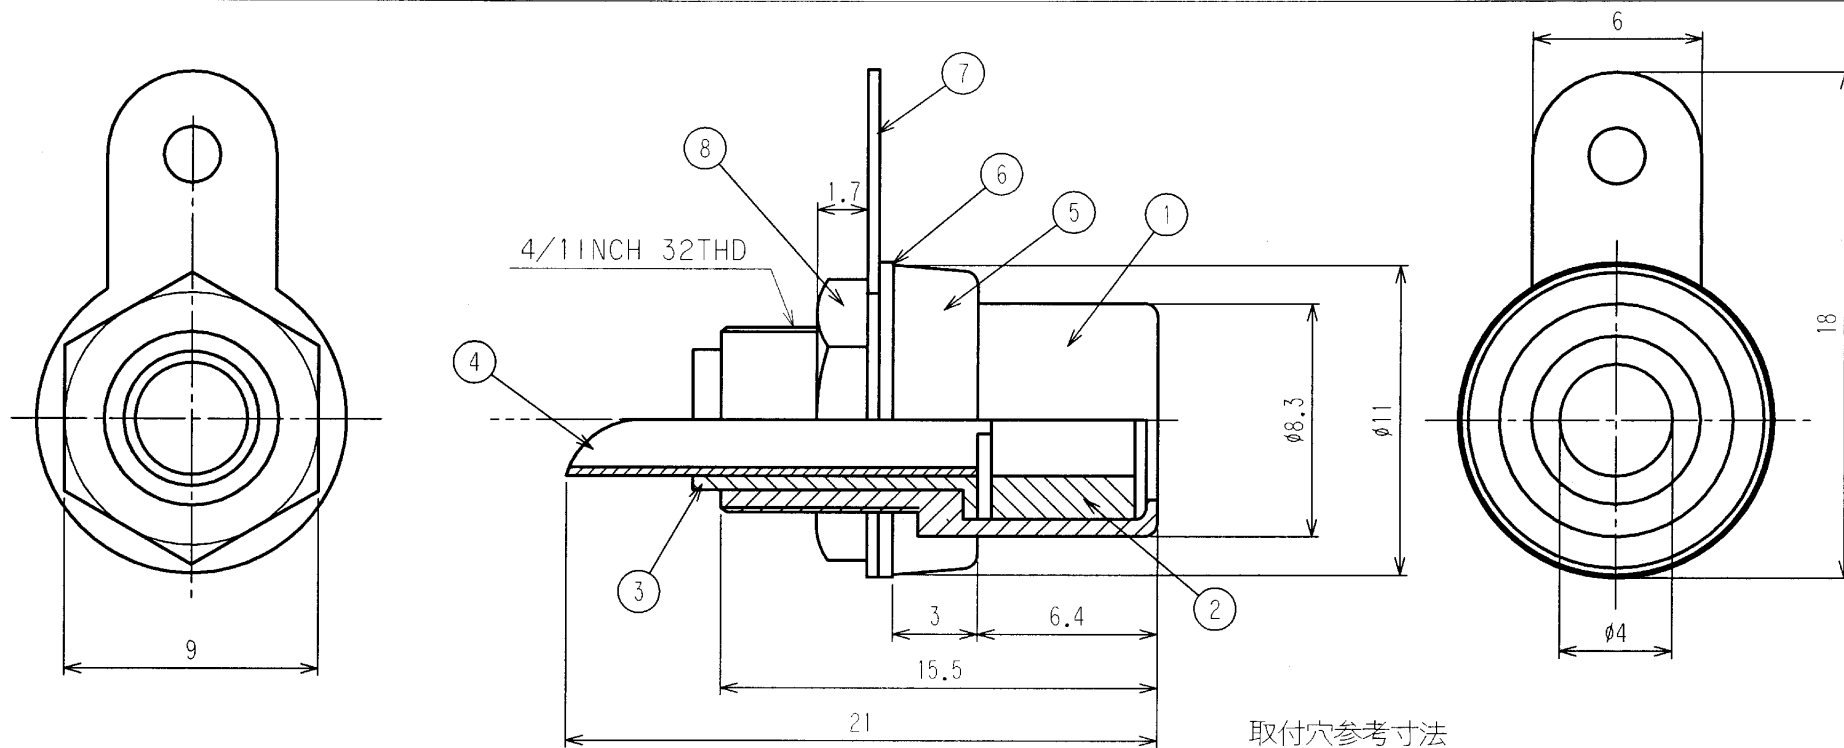

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION

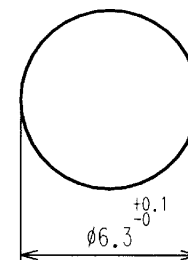

仕様 SPECIFICATION			
定格 RATING	DC12V 1A	12V DC 1A	
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	AC250V 1分間	250VAC FOR ONE MINUTE	
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	DC500Vにて100M Ω 以上	100M Ω MIN. AT DC500V	
接触抵抗 CONTACT RESISTANCE	50m Ω 以下	50m Ω MAX	
挿入力 INSERTION FORCE	30N以下	30N MAX	
抜去力 EXTRACTION FORCE	3~30N	3~30N	

品番表	
品番 MODEL NO.	色 COLOR
MR-565MG0	赤 RED
MR-565MG1	黒 BLACK
MR-565MG2	緑 GREEN
MR-565MG5	青 BLUE
MR-565MG6	黄 YELLOW
MR-565MG7	白 WHITE

8	ナット HEX. NUT	BSBM	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	端子 TERMINAL	STEEL t=0.4	1	Ni		± 0.3	4/1	06/6/20	M.K	S.I	N.I	N.I
6	ワッシャー WASHER	STEEL t=0.5	1	Ni								
5	カラーリング RING	ABS	1			MODEL		QTY	PART NAME	No. MR-565MG		
4	コンタクト CONTACT	BSR	1	Au		型式			品名			
3	絶縁体B INSULATOR B	ABS	1			MATERIAL				DRAW. NO	MR565MG-R	
2	絶縁体A INSULATOR A	ABS	1			材質				図番		
1	本体 BODY	BSBM	1	Au		FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			