



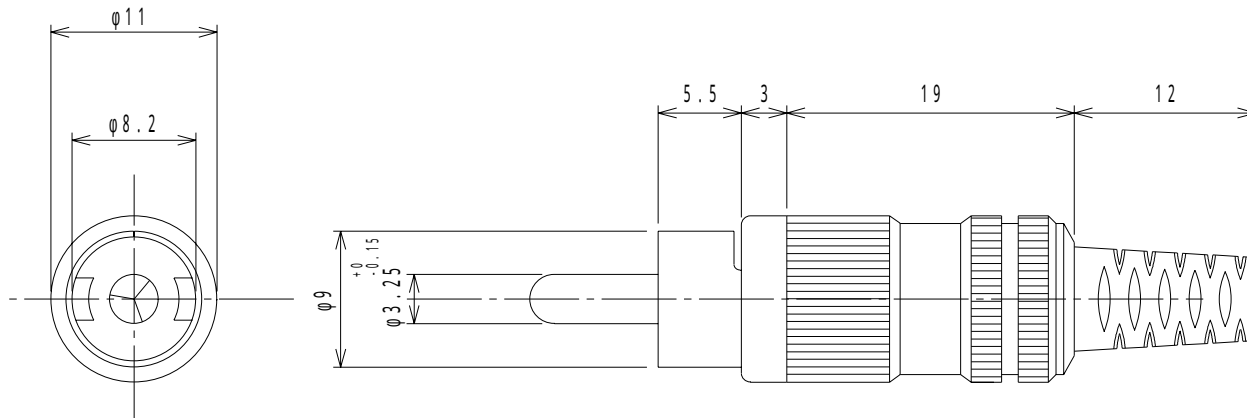

品 番 表	
品 番 MODEL NO.	色 COLOR
MR-566N0	赤 RED
MR-566N1	黒 BLACK
MR-566N6	黄 YELLOW
MR-566N7	白 WHITE

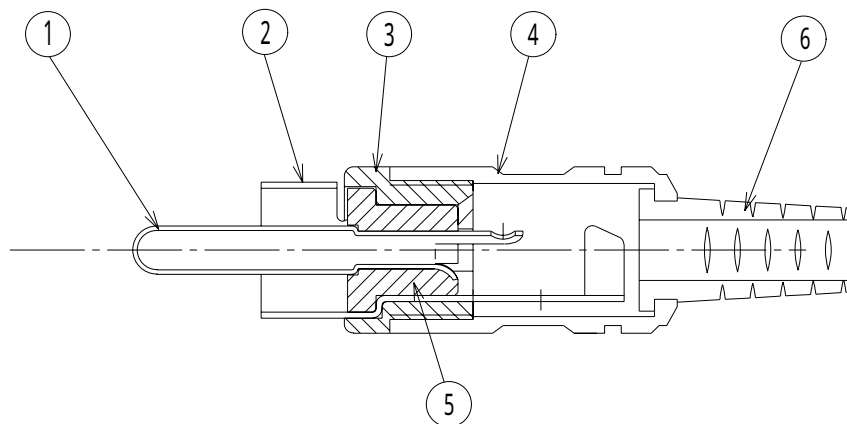

仕 様 SPECIFICATION

定 格 : DC12V 1A
 RATING: DC12V 1A
 耐電圧 : AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗 : DC250Vにて100M Ω 以上
 INSULATION RESISTANCE: 100M Ω MIN AT 250V DC
 接触抵抗 : 50m Ω 以下
 CONTACT RESISTANCE: 50m Ω MAX
 挿入力 : 30N以下
 INSERTION FORCE: 30N MAX
 抜去力 : 3N~30N
 WITHDRAWAL FORCE: 3N~30N

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
						± 0.3	2 / 1			Y. K		
6	コード プッシュ	PROTECTOR	塩ビ	PVC	1							
5	インシュレーター	INSULATOR	PA樹脂	PA	1	Ni	MODEL		QTY	PART NAME	No. MR-566N	
4	キャップ	CAP	黄銅	BRASS	1	Ni	型式			品名		
3	本体モールド	BODY	ABS樹脂	ABS	1		MATERIAL			DRAW. NO	MR566N	
2	シールド フレーム	SHIELD CONTACT	鉄	STEEL	1	Ni	材質			図番		
1	コンタクトピン	PIN	黄銅	BRASS	1	Ni	FINISH				MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.	
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	処理					

