

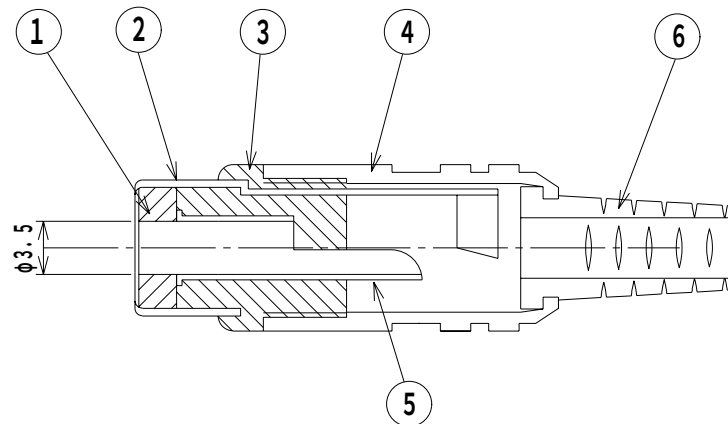
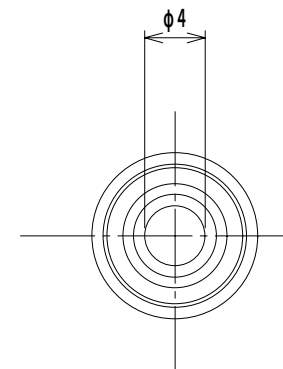


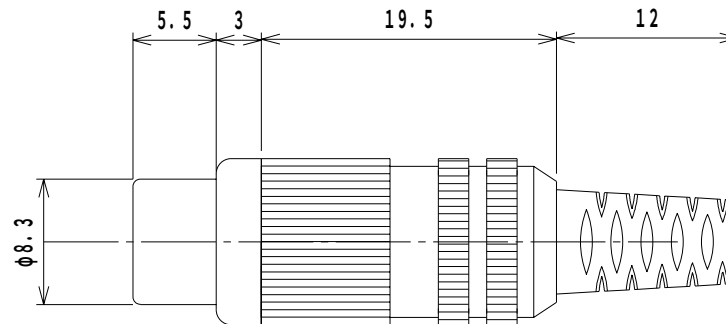

仕 様	
定 格	AC又はDC34V 2A
耐電圧	AC250V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	30mΩ以下
挿抜力	挿入力 3Kg以下
	抜去力 0.1Kg~3Kg

						TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
						± 0. 3	2 / 1	12/10/22			N. I		
6	コード フ ッシュ	PVC	1			MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No. MR-567MS			
5	コンタクト	黄銅	1	N i									
4	キャップ	黄銅	1	N i		MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MR567MS		
3	本体	ABS樹脂	1										
2	ケース	鉄	1	N i		FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO. , LTD.			
1	絶縁ワッシャー	POM	1										
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE								

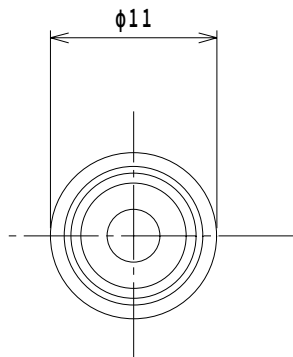

MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.