
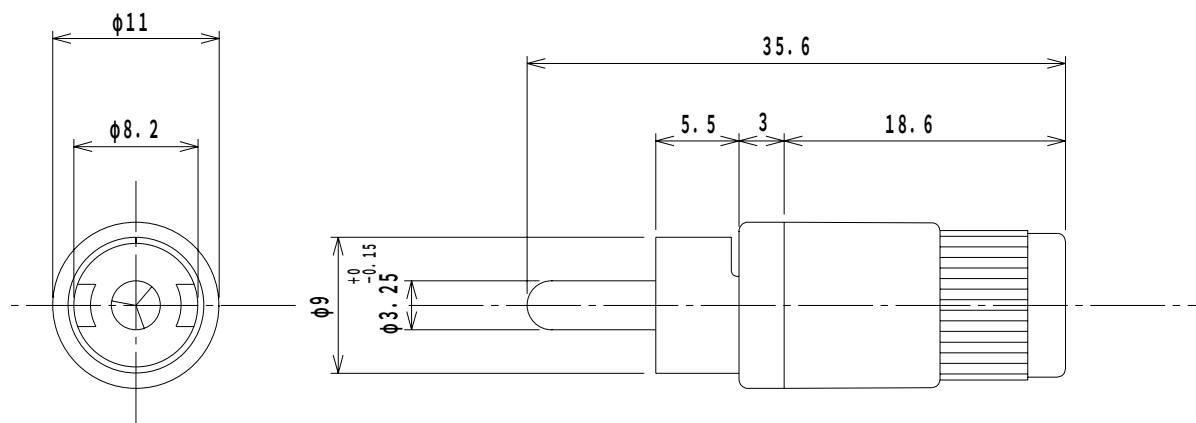


仕様 SPECIFICATION

定 格： DC12V 1A
 RATING:DC12V 1A
 耐電圧： AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗： DC250Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN AT 250V DC
 接触抵抗： 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 挿入力： 30N以下
 INSERTION FORCE:30N MAX
 抜去力： 3~30N
 WITHDRAWAL FORCE:3~30N

品 番 表	
品 番 MODEL NO.	色 COLOR
MR-568N0	赤 RED
MR-568N1	黒 BLACK
MR-568N6	黄 YELLOW
MR-568N7	白 WHITE

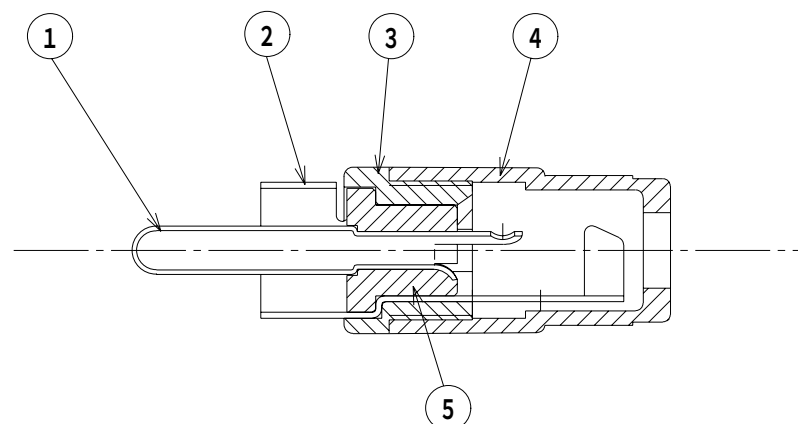

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1				K. S		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	NO. MR-568N		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番	MR568N	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				

5	インシュレーター	INSULATOR	PA樹脂	PA	1	
4	キャップ	CAP	ABS樹脂	ABS	1	
3	本体モールド	BODY	ABS樹脂	ABS	1	
2	シールド フレーム	SHIELD CONTACT	鉄	STEEL	1	Ni
1	コンタクトピン	PIN	黄銅	BRASS	1	Ni
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH