



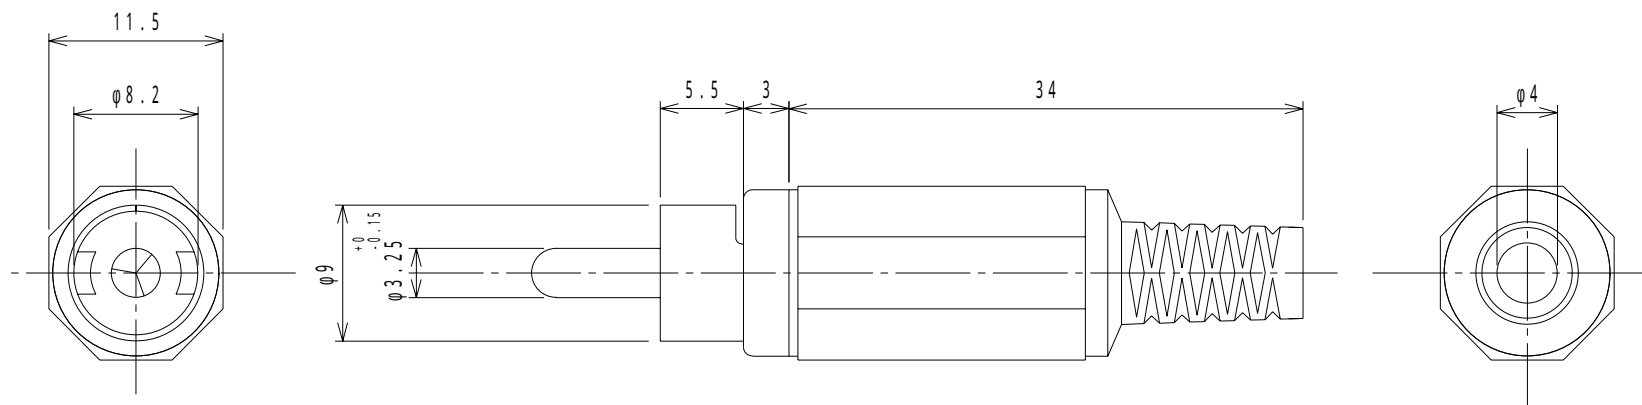

仕様 SPECIFICATION

定 格: DC12V 1A
 RATING: DC12V 1A
 耐電圧 : AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗: DC250Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 250V DC
 接触抵抗: 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 挿入力 : 30N以下
 INSERTION FORCE: 30N MAX
 抜去力 : 3~30N
 WITHDRAWAL FORCE: 3~30N

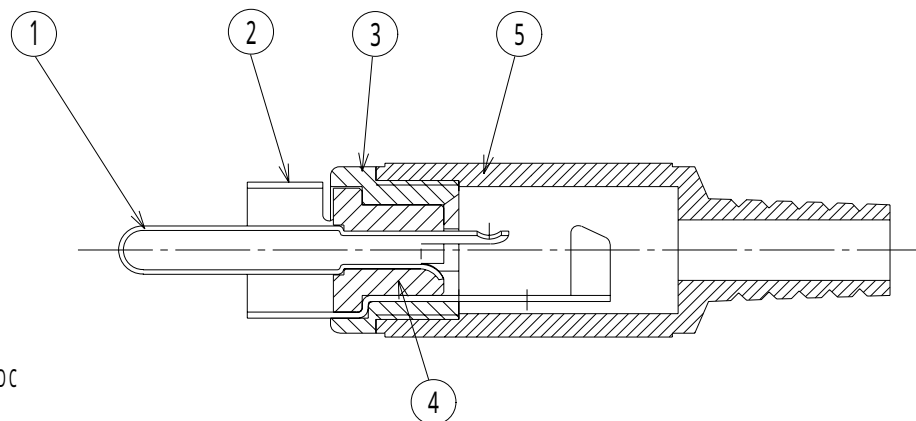

品 番 表	
品 番 MODEL NO.	色 COLOR
MR595BGN0	赤 RED
MR595BGN1	黒 BLACK
MR595BGN6	黄 YELLOW
MR595BGN7	白 WHITE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			Y.K		

MODEL	QTY	PART NAME	DRAW.NO
型式		品名	図番
		No. MR-595BGN	
MATERIAL			
材質			
FINISH			
処理			

5	キャップ	CAP	ホ [°] リエチレン	PE	1	
4	インシュレーター	INSULATOR	PA樹脂	PA	1	
3	本体モールド	BODY	ABS		1	
2	シールド フレーム	SHIELD CONTACT	鉄	STEEL	1	Au
1	コンタクトピン	PIN	黄銅	BRASS	1	Au
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH