

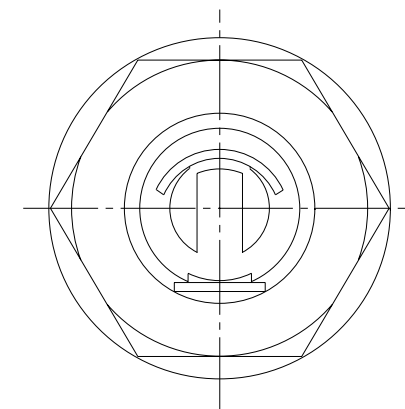
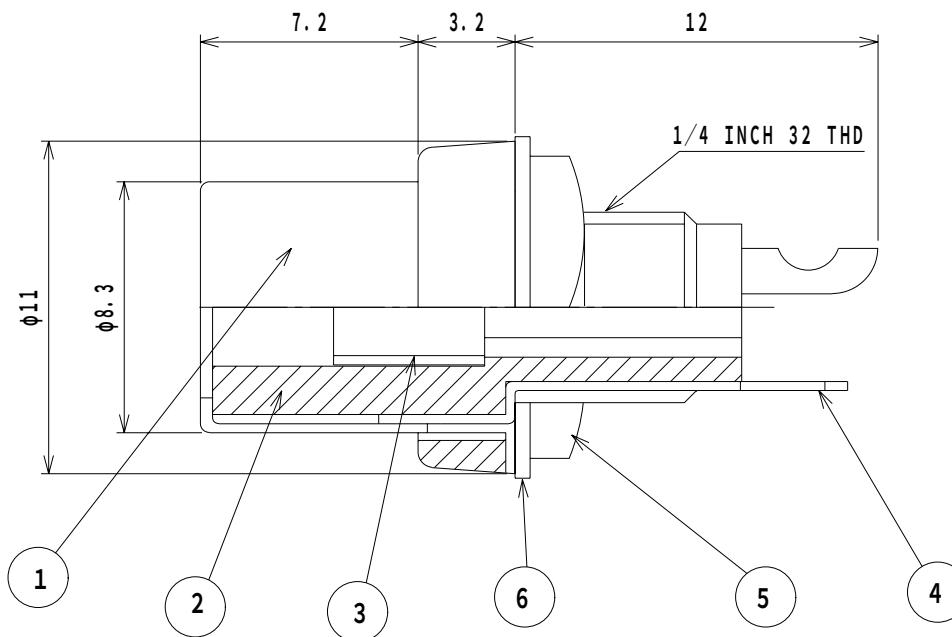


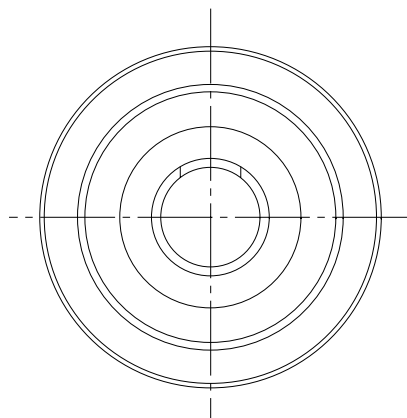

仕様 SPECIFICATION

定 格: DC12V 1A
 RATING:DC12V 1A
 耐電圧 : AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗: DC250Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN AT 250V DC
 接触抵抗: 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 挿入力 : 30N以下
 INSERTION FORCE:30N MAX
 抜去力 : 3~30N
 WITHDRAWAL FORCE:3~30N

取付穴参考寸法 MOUNTING HOLE DIMENSION



品 番 表

品 番	ボディ色
MR-599-0	赤
MR-599-1	黒
MR-599-6	黄
MR-599-7	白

6	ワッシャー WASHER	ST	1	Ni	
5	ナット HEX, NUT	BSBM	1	NI	
4	端 子 TERMINAL	ST	1	NI	
3	コンタクト CONTACT B	BSR	1	NI	
2	ボ デ ィ INSULATOR	PC	1		
1	シェル CONTACT A	BSR	1	NI	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NORT

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	10/12/7		N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		No. MR-599	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MR599	
FINISH 処理		EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				