



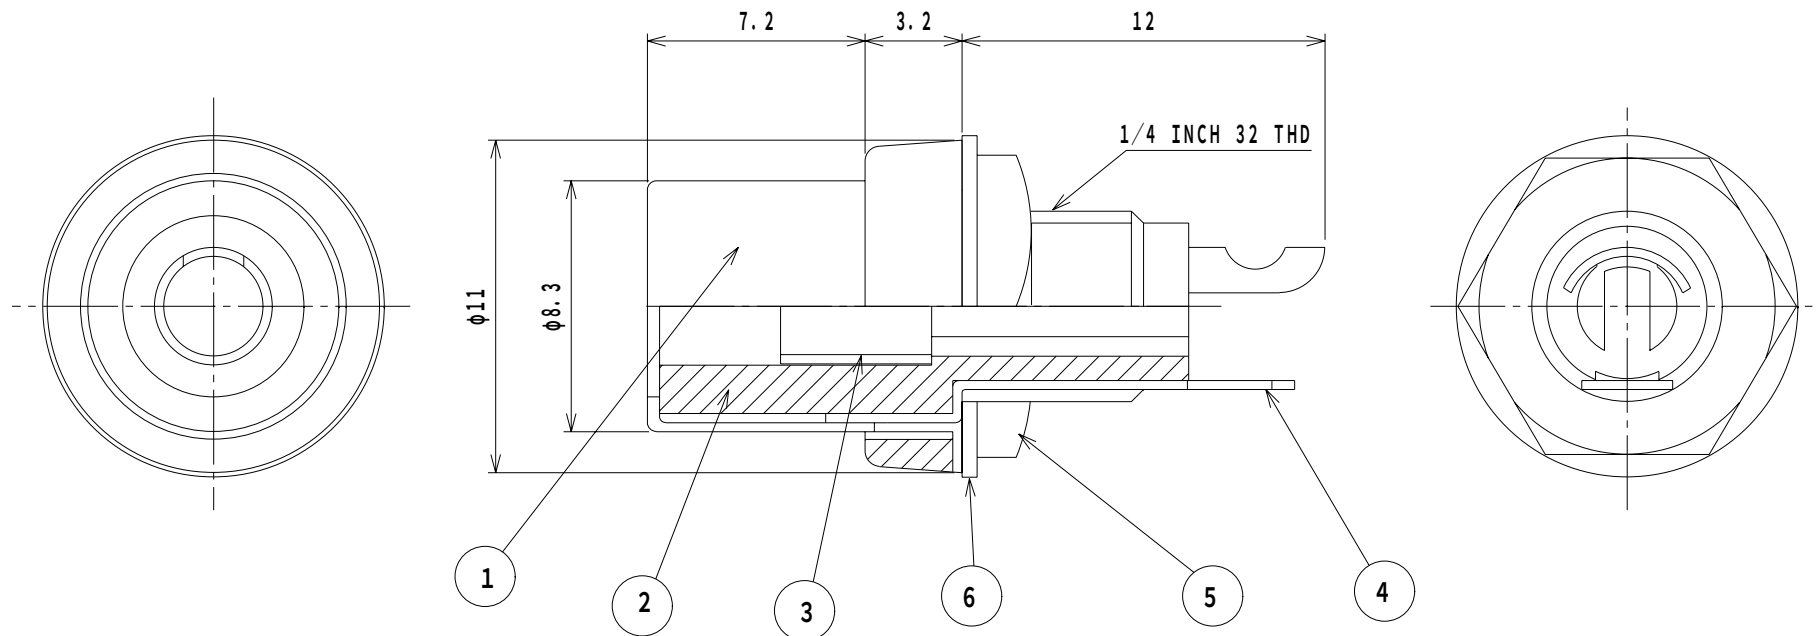

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION



品 番 表

品 番	ボディ色
MR-599G0	赤
MR-599G1	黒
MR-599G6	黄
MR-599G7	白

仕 様 SPECIFICATION

定 格	RATING	AC又はDC34V 2A	34V AC/DC 2A
耐電圧	DIELECTRIC STRENGTH	AC250V 1分間	250VAC FOR ONE MINUTE
絶縁抵抗	INSULATION RESISTANCE	DC500Vにて100MΩ以上	100MΩ MIN. AT DC500V
接触抵抗	CONTACT RESISTANCE	30mΩ以下	30mΩ MAX
挿入力	INSERTION FORCE	3.0Kg以下	3.0Kgf MAX
抜去力	EXTRACTION FORCE	0.1~3Kg	0.1~3.0Kgf

6	ワッシャー WASHER	ST	1	Ni	
5	ナット HEX, NUT	BSBM	1	NI	
4	端 子 TERMINAL	ST t=0.3	1	Au	
3	コンタクト CONTACT B	BSR	1	Au	
2	ボ デ ィ INSULATOR	PC	1		
1	シェル CONTACT A	BSR	1	Au	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NORT

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	10/12/7		N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		No. MR-599G	
MATERIAL 材質		DRAW. NO 図番				
FINISH 処理		EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				