

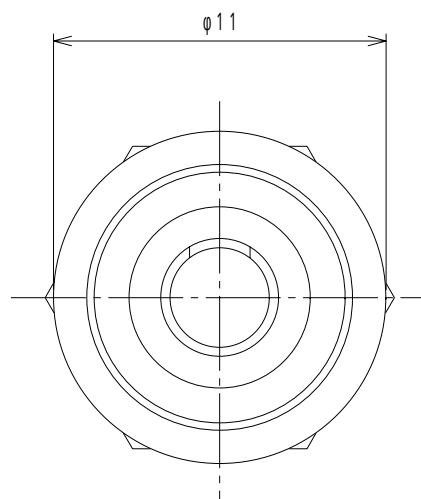


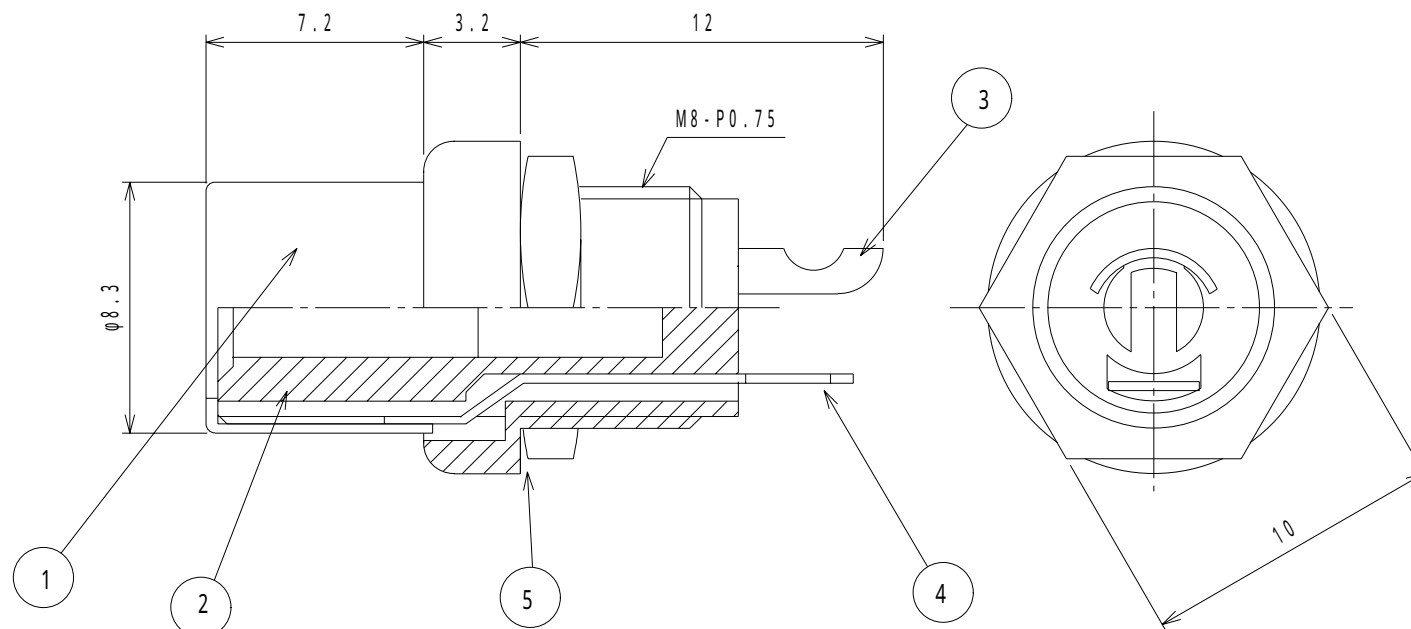

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION

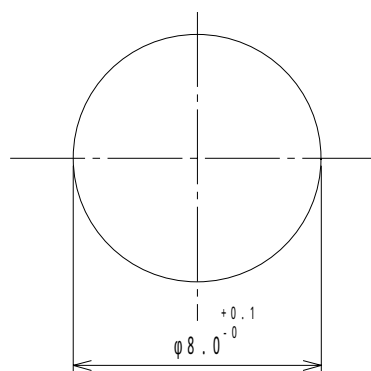

品 番 表

品 番	ボディ色
MR699-0	赤
MR699-1	黒
MR699-6	黄
MR699-7	白

仕 様 SPECIFICATION

定 格	RATING	DC12V 1A	12VDC 1A
耐電圧	DIELECTRIC STRENGTH	AC500V 1分間	500VAC FOR ONE MINUTE
絶縁抵抗	INSULATION RESISTANCE	DC500Vにて100MΩ以上	100MΩ MIN. AT DC500V
接触抵抗	CONTACT RESISTANCE	50mΩ以下	50mΩ MAX
挿入力	INSERTION FORCE	30N以下	30N MAX
抜去力	EXTRACTION FORCE	1~30N	1~30N
耐久性	ENDURANCE	500回	CYCLES:500

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
	4 / 1	14 / 2 / 18	K . S	N . I		

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	パネル絶縁型ピンジャック No. MR699
MATERIAL 材質 PA		DRAW. NO 図番	MR699
FINISH 処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.		

5	ナット	HEX, NUT	鉄	STEEL	1	NI	
4	端 子	TERMINAL	黄銅	BRASS	1	NI	
3	コンタクト	CONTACT B	黄銅	BRASS	1	NI	
2	ボ デ ィ	INSULATOR	ポリカーボネート	PC	1		
1	シェル	CONTACT A	黄銅	BRASS	1	NI	
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	NORT