


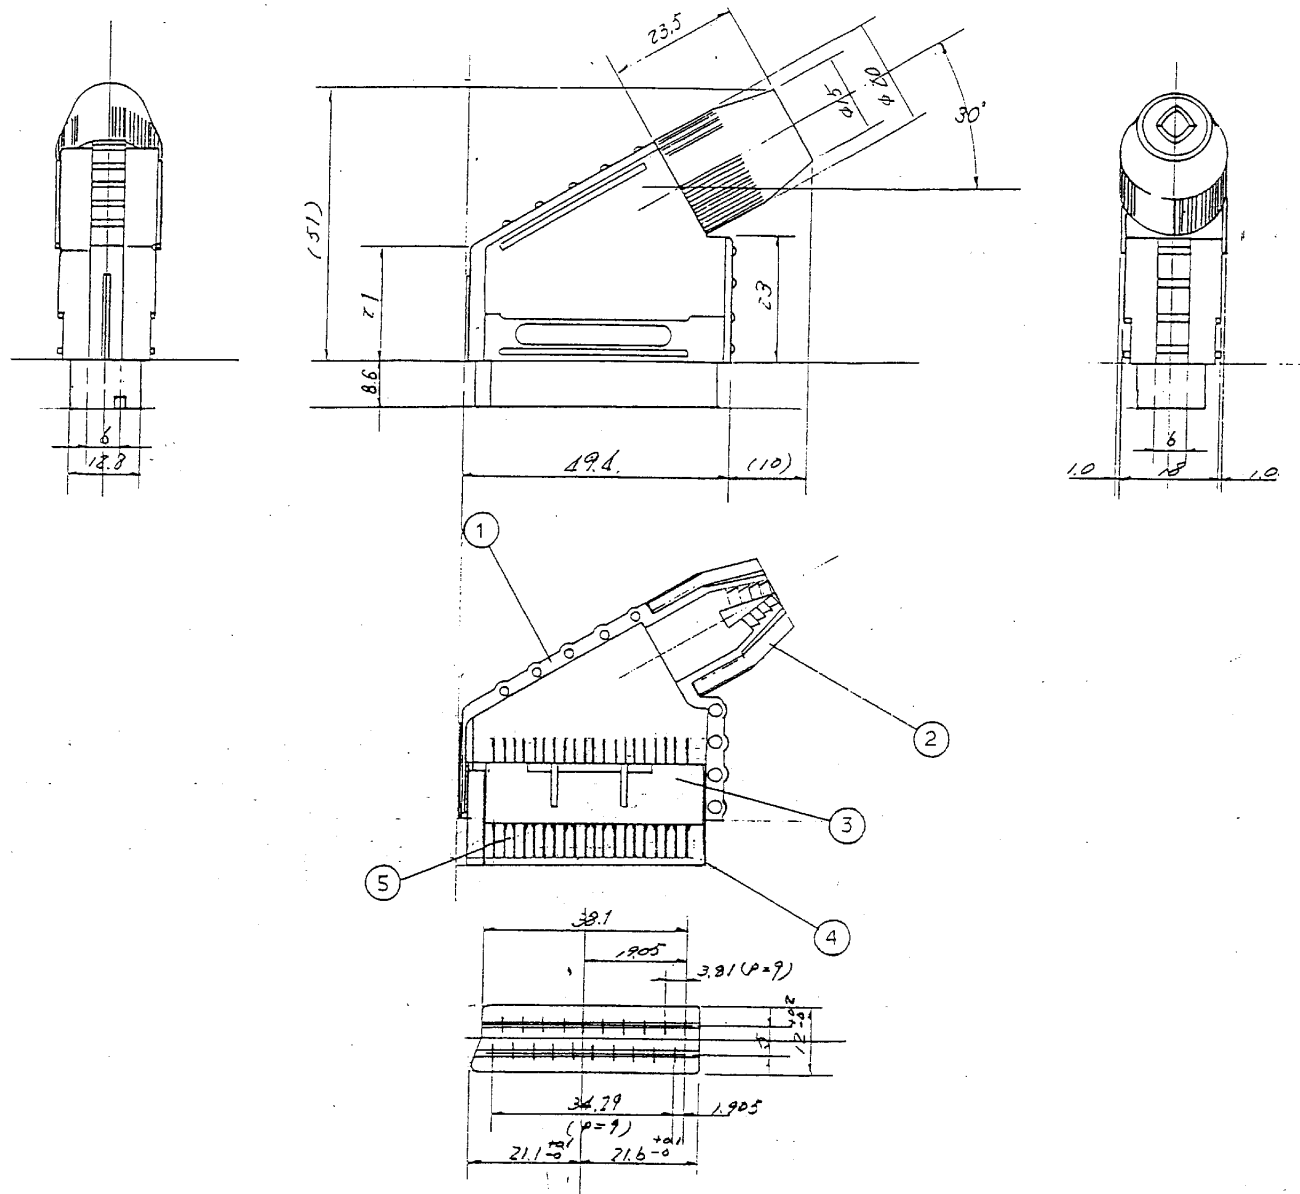

仕様

定 格: AC100V 3A
 接触抵抗: 25mΩ以下
 絶縁抵抗: DC500Vにて1000MΩ以上
 耐電圧: AC800Vにて1分間

5	タンシ	C2680R ±0.3	20			
4	フレーム	ステンレス ±0.4	1			
3	インシュレーター	エポキシ樹脂	1		ガラス 20%	
2	キャップ	エポキシ樹脂	1			
1	ボディー	エポキシ樹脂	1			
No	PART No	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

LET	PART NAME	QTE	MATERIAL	REMARK
DRAWN	KD	SCALE	1/1	TITLE
CKD		3RD ANGLE PROJ		DRAWN
APPR		DATE	62.8.15	No.

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD. マル信無線電機株式会社