


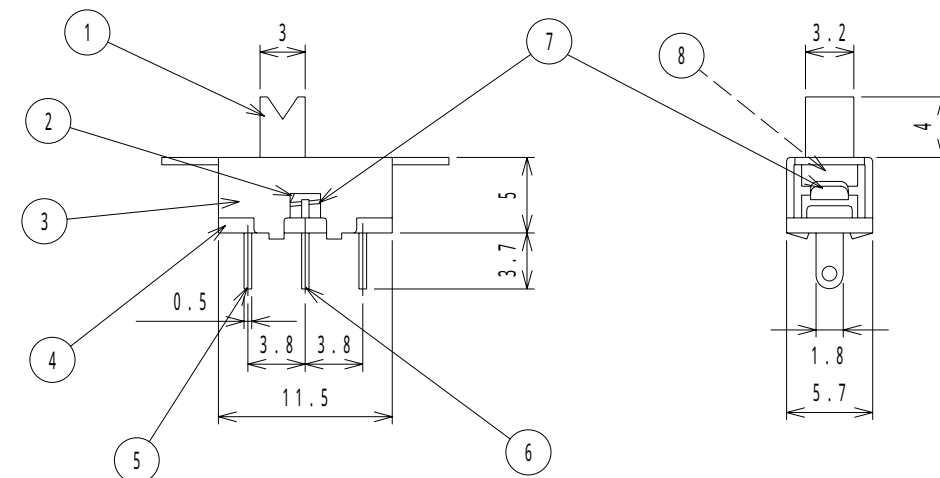

1. 定 格 : DC 30 V 0.3 A
2. 接触抵抗 : 20 mΩ以下
3. 絶縁抵抗 : DC 250 Vにて100 MΩ以上
4. 耐 電 圧 : AC 250 V 1分間
5. 回路構成 : 1回路2接点
6. ストローク : 3 mm

8	スプ リング*	SWP	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	可 動 板	PBS	1	A g		± 0 . 3	2 / 1	9 2 / 4 / 2		N . I	M . K	M . K
6	端 子 B	BSR	1	A g								
5	端 子 A	BSR	2	A g		MODEL		QTY	PART NAME	スライド* スイッチ No . MS 2 8 0		
4	基 板	へ* ーク	1		型式			品名				
3	ケ ー ス	鉄	1	黒		MATERIAL				DRAW.NO	MS 2 8 0	
2	スチールボ* ール	鉄	1	Ni		材質				図番		
1	ツ マ ミ	POM	1			FINISH		 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						