



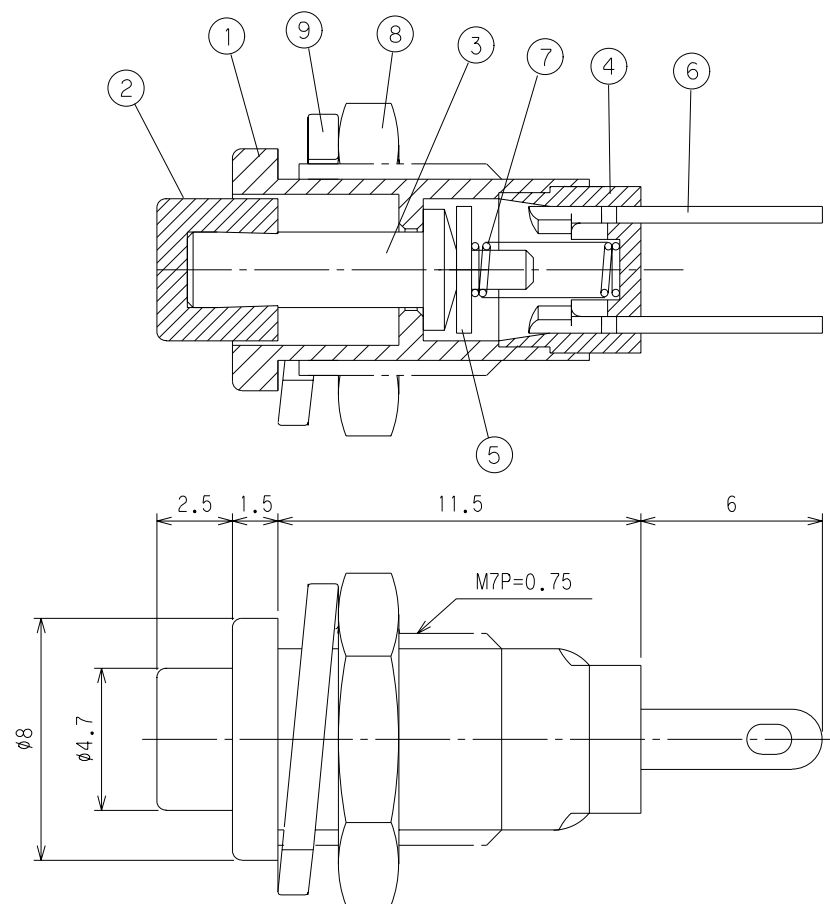

仕様
SPECIFICATION

1. 定格: AC125V 0.5A
RATING:
2. 接触抵抗: 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上
INSURATION RESISTANCE:
4. 耐電圧: AC1000V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE:
5. 寿命: 5000回以上
LIFE:

9	SPワッシャー SP WASHER	STEEL	1																
8	六角ナット HEX NUT	BRASS	1	Ni															
7	スプリング SPRING	ピアノ線 PIANO WIRE	1																
6	ターミナル TERMINAL	BRASS	2	Ag															
5	コンタクト CONTACT	BRASS	1	Ag															
4	インシュレータ INSULATOR	PA	1																
3	押し棒 PUSH BAR	ABS	1																
2	ノブ NOB	ABS	1																
1	ボディー BODY	BRASS	1	Ni															
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE														

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
	4/1	02/5/17			M,K		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	No. MS-300		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番	MS300	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				