

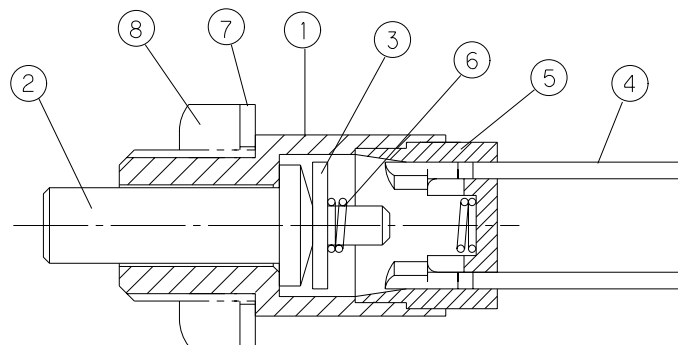
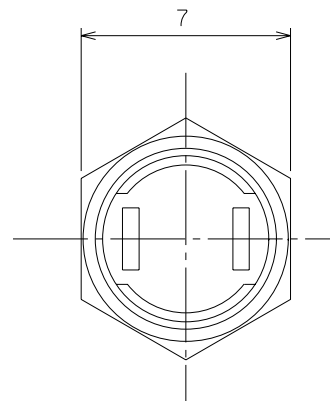


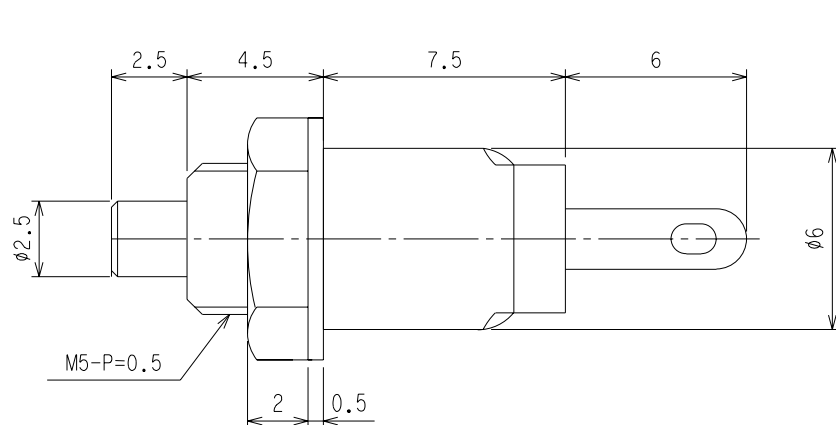

取付穴参考寸法



仕様 SPECIFICATION

- RATING : AC125V 0.5A
定格
- CIRCUIT : SPST
回路 単極単投
- OPERATION MODE : OFF- (ON) MOMENTARY
スイッチ特性 OFF- (ON) モーメンタリー
- INSULATION RESISTANCE : DC500V/100MΩMIN.
絶縁抵抗 DC500V/100MΩ以上。
- DIELECTRIC STRENGTH : AC250V 1MINUTE.
耐電圧 AC250V 1分間。
- CONTACT RESISTANCE : 30mΩMAX.
接触抵抗 30mΩ以下。

品 番	MODEL No.	ツマミカラー	KNOB COLOR
MS-311-0		赤	RED
MS-311-1		黒	BLACK
MS-311-2		緑	GREEN
MS-311-5		青	BLUE
MS-311-6		黄	YELLOW
MS-311-7		白	WHITE

8	ナット	NUT	黄 銅	BRASS	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	ワッシャー	WASHER	鉄	STEEL	1	Ni		±0.3	5/1	02/5/20	K.S	M.K	N.I	
6	スプリング	SPRING	ピアノ線	PIANO WIRE	1									
5	インシュレータ	INSULATOR	P A		1			MODEL		QTY	PART NAME	No. MS-311		
4	ターミナル	TERMINAL	黄 銅	BRASS	2	Ag		型式			品名			
3	コンタクト	CONTACT	黄 銅	BRASS	1	Ag		MATERIAL				DRAW. NO	MS311	
2	ノブ	KNOB	ABS樹脂		1			材質				図番		
1	ボディー	BODY	黄 銅	BRASS	1	Ni		FINISH						
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	NOTE	処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			