
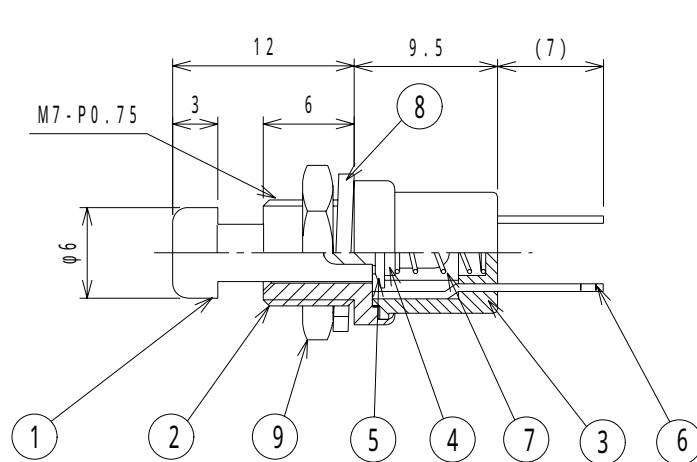



仕様 SPECIFICATION

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. RATING
定格 | : AC125V 0.5A |
| 2. CIRCUIT
回路 | : SPST (2P)
単極単投 |
| 3. OPERATION MODE
スイッチ特性 | : ON - (OFF) MOMENTARY
ON - (OFF) モーメンタリー |
| 4. INSULATION RESISTANCE
絶縁抵抗 | : DC500V/100MΩMIN.
DC500V/100MΩ以上。 |
| 5. DIELECTRIC STRENGTH
耐電圧 | : AC250V 1MINUTE.
AC250V 1分間。 |
| 6. CONTACT RESISTANCE
接触抵抗 | : 20mΩMAX.
20mΩ以下。 |

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION



品 番	MODEL No.	ツマミカラー	KNOB COLOR
MS-313-0		赤	RED
MS-313-1		黒	BLACK
MS-313-2		緑	GREEN
MS-313-5		青	BLUE
MS-313-6		黄	YELLOW
MS-313-7		白	WHITE

9	NUT ナット	ST	1	Ni	
8	WASHER ワッシャー	ST	1	Ni	
7	SPRING スプ リング	PIANO WIRE	1		
6	TERMINAL 端子	BSR t=0.5	2	Ag	
5	CONTACT 接点	BSR	1	Sn	
4	STOPPER ストッパ ー	ABS	1		
3	BODY ボ デ ィ ー	PA	1		
2	SLEEVE スリーブ	BSBM	1	Ni	
1	KNOB ツマミ	ABS	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	4 / 1			N . I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		押しボ タンスイッチ(プ ッシュOFF) PUSH BUTTON SWITCHE(PUSH-OFF) MS - 3 1 3	
MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番		MS 3 1 3	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				