

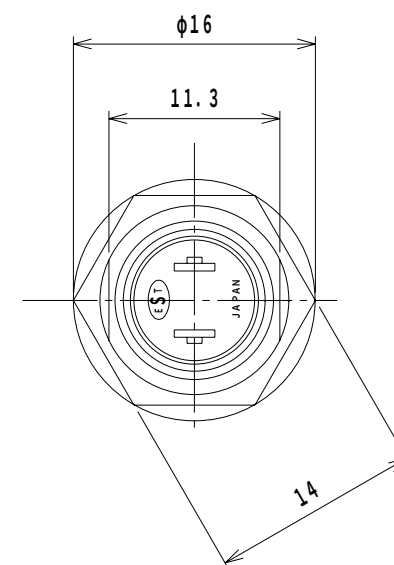
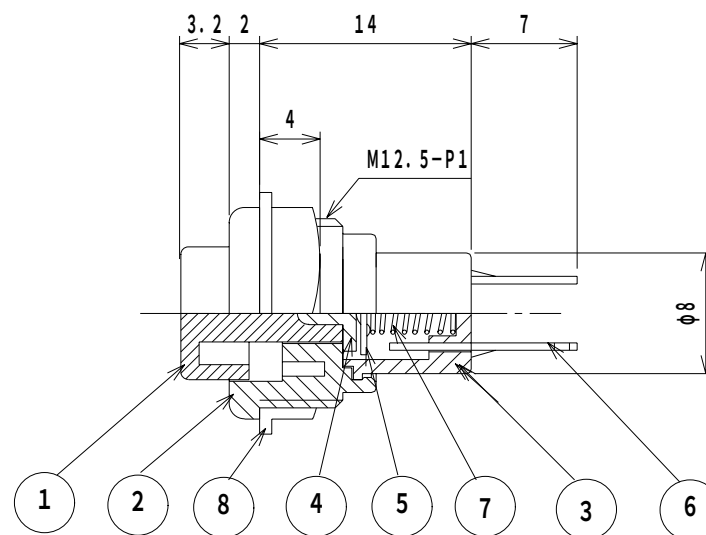


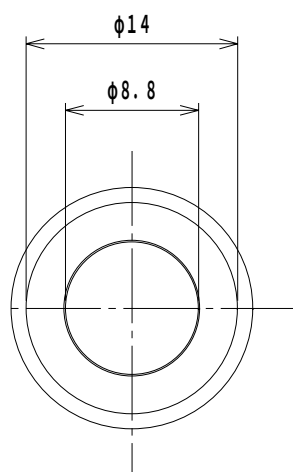

取り付け穴参考寸法

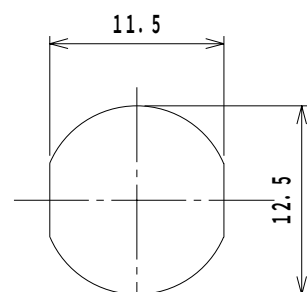

品 番 表

品 番	ツマミ色
MS-350M0	赤
MS-350M1	黒
MS-350M2	緑
MS-350M6	黄
MS-350M7	白

仕 様

1. 定 格: AC125V 0.5A
2. 接触抵抗: 50mΩ以下
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
4. 耐電圧 : AC250V 1分間。
5. 寿 命: 1000回以上

8	NUT ナット	POLYAMIDE RESIN	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	SPRING スプ リング	PIANO WIRE	1			±0.3	2/1	7/5/13		M, K		
6	TERMINAL 端子	BSR t=0.5	2	Ag								
5	CONTACT 接点	BSR t=0.4	1	Sn								
4	STOPPER ストッパ ー	ABS	1									
3	BODY ボ デ ィ ー	PA G10%	1									
2	SLEEVE スリーブ	POM	1									
1	KNOB ツマミ	ABS	1									
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NORT							

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	プ ッ シュ ス イ ッ チ PUSH-ON No. MS-350M
MATERIAL 材質		DRAW. NO 図番	MS350M
FINISH 処理			

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.