

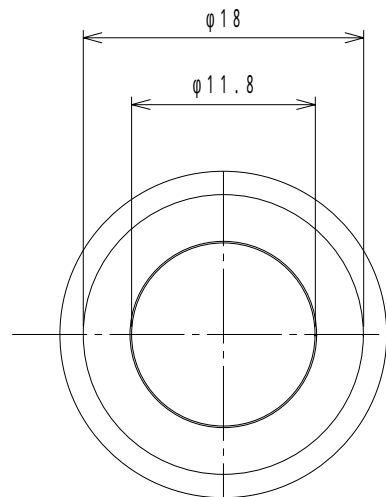
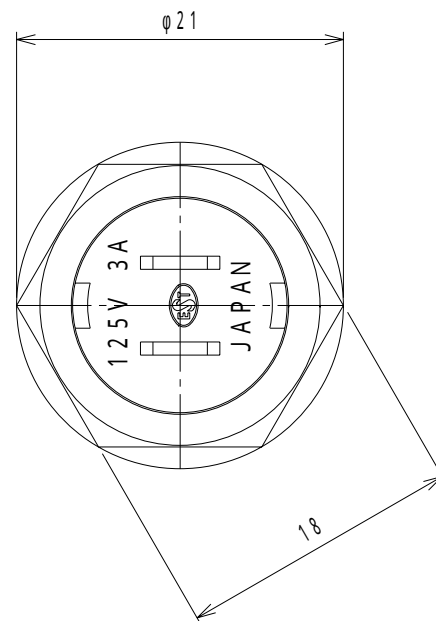
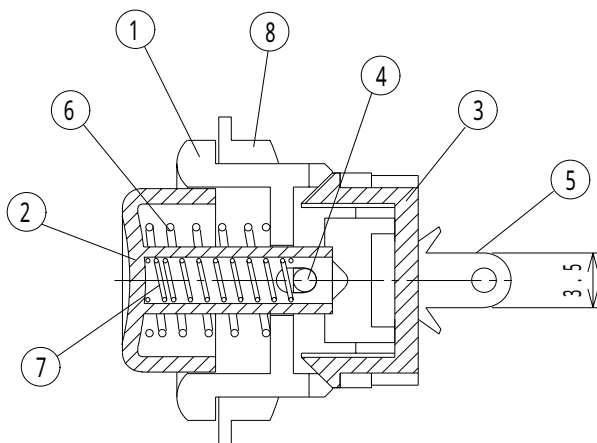


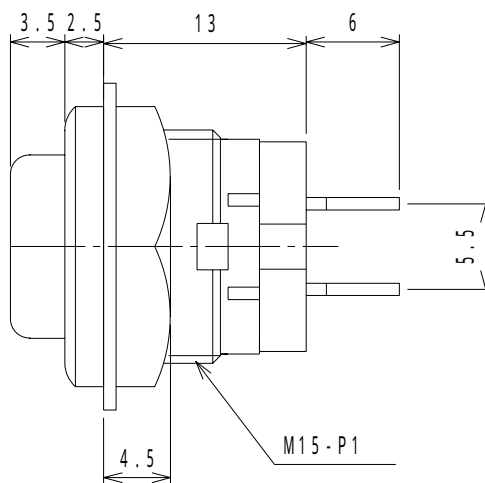

取付穴参考寸法

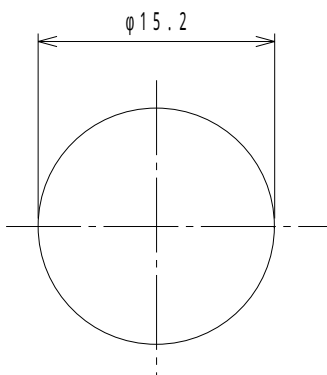

SPECIFICATION

仕 様

CIRCUIT: SPST (PUSH-ON)

回 路

RATING: AC125V 3A

定 格

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX

接 触 抵 抗 20mΩ 以下

INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN

絶 縁 抵 抗 100MΩ 以上

DIELECTRIC STRENGTH: 1000V AC/1MINUTE

絶 縁 耐 圧 AC1000V 1分間

8	HEX NUT ナ ッ ト	PA	1		
7	SPRING B 接点スプ リンク*	PIANO WIRE	1		
6	SPRING A メインスプ リンク*	PIANO WIRE	1		
5	TERMINAL 端 子	BSR	2	Ni	
4	CONTACT 接 点 パ ー	BSBM	1	Ag	
3	BASE ベ ー ス	PBT G20%	1		
2	PUSH BOTAN ツ マ ミ	ABS	1		
1	BODY 本 体	ABS	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	2 / 1			M . K	M . K		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	PUSH BUTTON SWITCHES プ ッ シ ュ ス イ ッ チ No . MS - 3 5 6 M			
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番				MS 3 5 6 M		
FINISH 処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				