


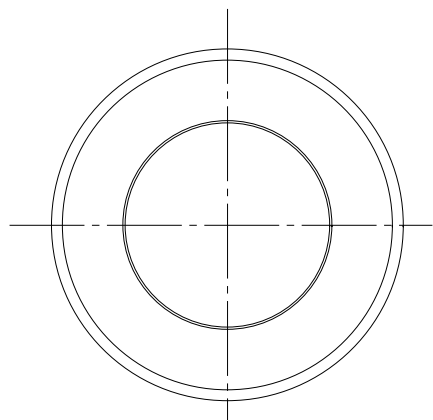
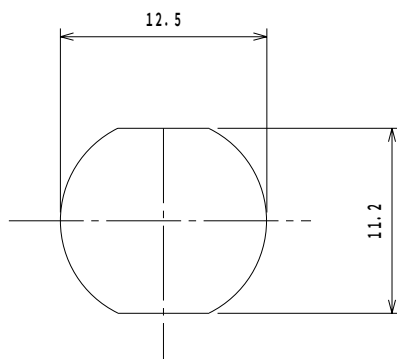


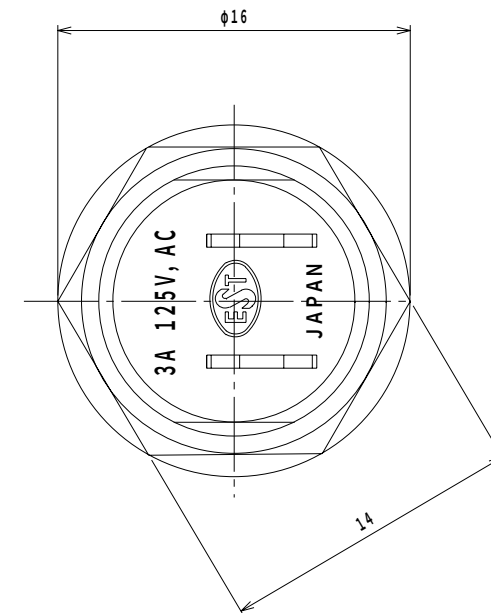

MOUNTING HOLE DIMENSIONS
取付穴参考寸法

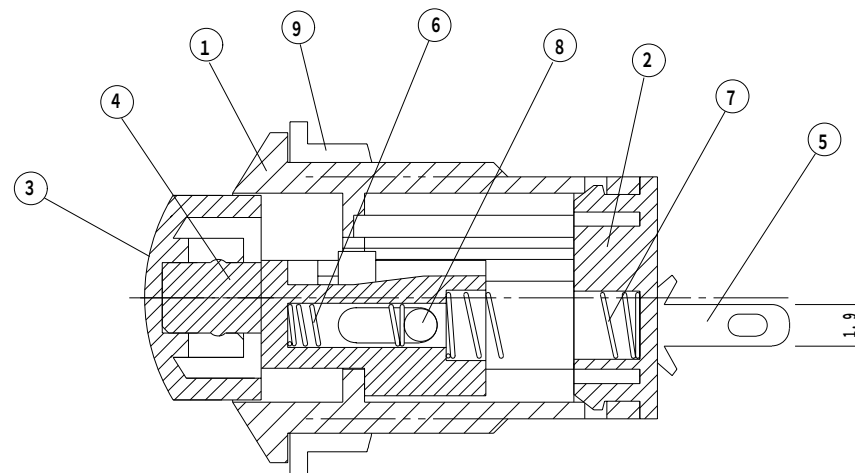

品 番 表		
品 番	ボ デ ィ 色	ツマミ色
MS-357-0	黒	赤
MS-357-1	黒	黒

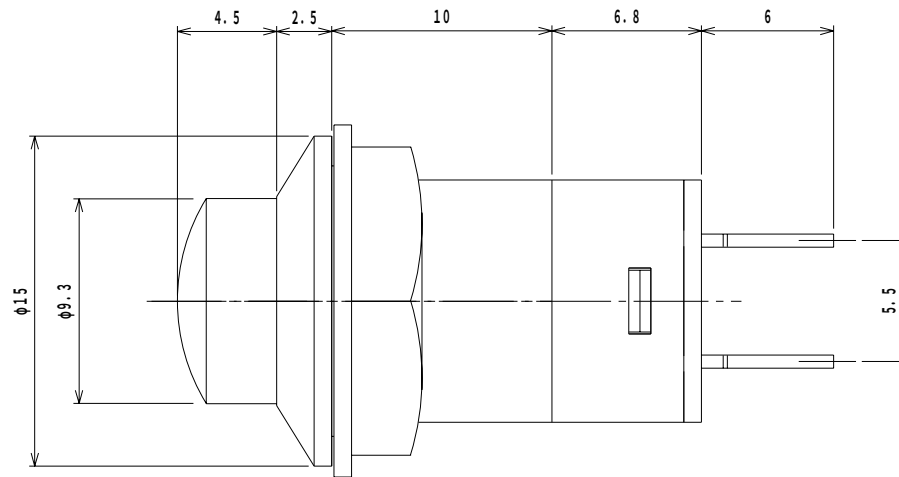

SPECIFICATION
仕 様

CIRCUIT: SPST

回 路

OPERATION MODE: OFF- (ON) MOMENTARY

動 作 種 類 プ ッ シ ュ ON

RATING: 3A 125V AC

定 格

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX

接 触 抵 抗 20mΩ 以下

INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN

絶 縁 抵 抗 100MΩ 以上

WITHSTAND VOLTAGE: 1000V AC FOR 1MINUTE

耐 電 圧 AC1000V 1分間

9	NUT ナット	PA	1		
8	CONTACT 接 点	Cu	1	Ag	
7	SPRING B スプリング B	SWPA φ0.3	1		
6	SPRING A スプリング A	SWPA φ0.23	1		
5	TERMINAL 端 子	Cu t=0.6	2	Ag	
4	SHAFT オンボ ー	POM G=25%	1		
3	KNOB ツマミ	PC	1		
2	BASE ベ ース	PA G=10%	1		
1	HOUSING ボ デ ィ ー	ABS	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	7/4/13		M, K		
MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	プ ッ シ ュ ボ タ ン ス イ ッ チ P U S H B U T T O N S W I T C H E (M O M E N T A R Y) No. MS-357			
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MS357		
FINISH 処理						

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.