



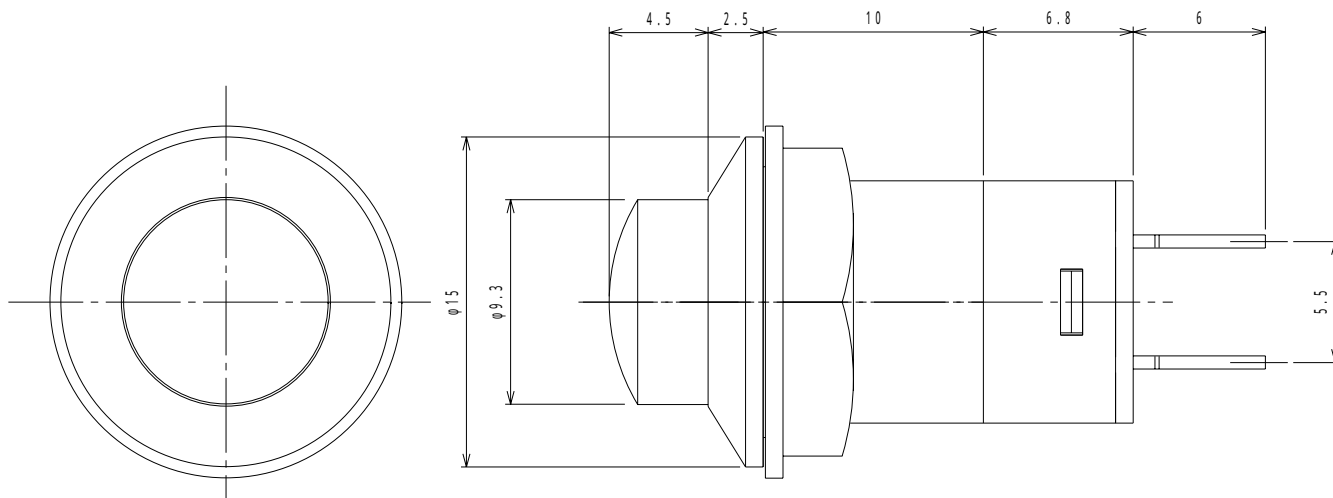


MOUNTING HOLE DIMENSIONS 取付穴参考寸法


ナット締付推奨トルク: 5.0 N (5.0 kgf / cm)

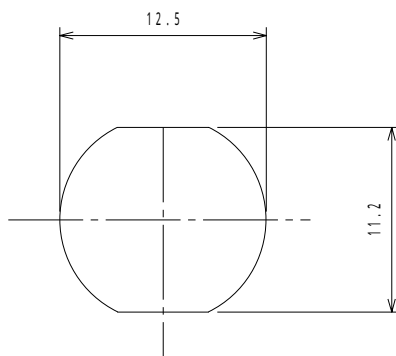

品 番 表		
品 番	ボ デ ィ 色	ツ マ ミ 色
MS358-0	黒	赤
MS358-1	黒	黒

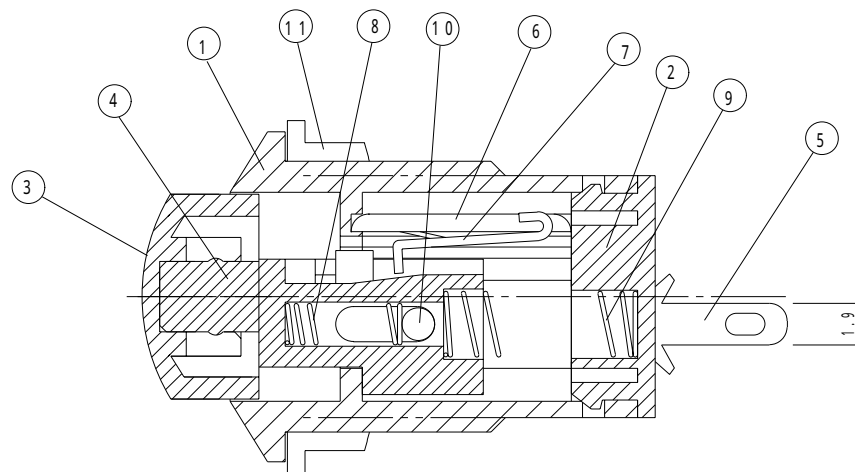

11	NUT ナット	PA	1		
10	CONTACT 接 点	Cu	1	Ag	
9	SPRING C スプリング C	SWPA φ0.3	1		
8	SPRING B スプリング B	SWPA φ0.23	1		
7	CRANK ロックピン	STAINLESS WIRE φ0.45	1		
6	SPRING PLATE イタハネ	PBS t=0.25	1		
5	TERMINAL 端子	Cu t=0.6	2	Ag	
4	SHAFT オシボネ	POM G=25%	1		
3	KNOB ツマミ	PC	1		
2	BASE ベース	PA G=10%	1		
1	HOUSING ボデー	ABS	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

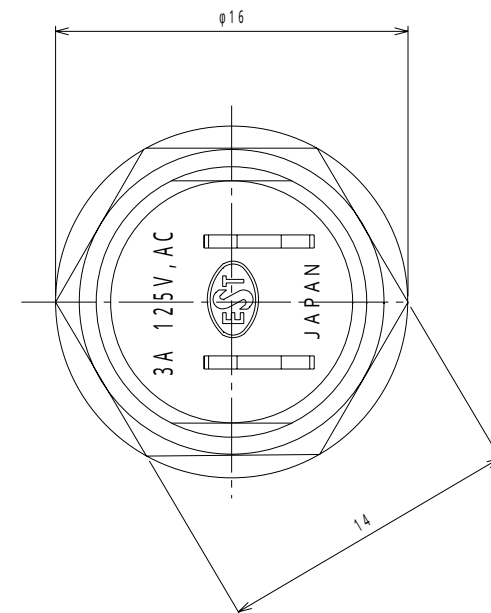

SPECIFICATION 仕 様

CIRCUIT: SPST

回 路

OPERATION MODE: OFF-ON ALTERNATE

動 作 種 類 プッシュON(ロック式)

RATING: 3A 125V AC

定 格

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX

接 触 抵 抗 20mΩ 以下

INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN

絶 縁 抵 抗 100MΩ 以上

WITHSTAND VOLTAGE: 1000V AC FOR 1MINUTE

耐 電 圧 AC1000V 1分間

LIFE : 1,000CYCLES

寿 命 1,000回以上

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	7/4/13			M, K		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	ロック式 プッシュボタンスイッチ PUSH BUTTON SWITCH(ALTERNATE) No. MS-358			
MATERIAL 材質					DRAW.NO 図番	MS358	
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				