
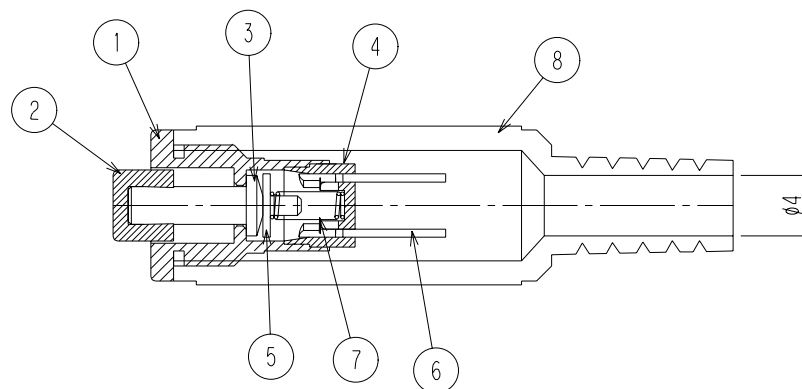


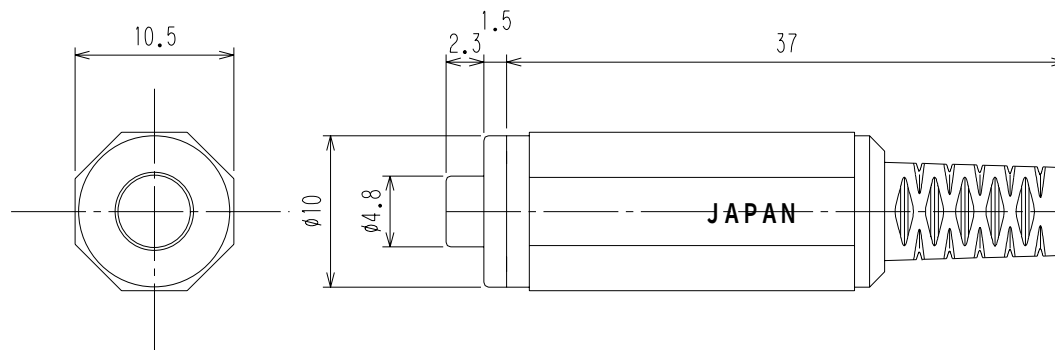

仕様 SPECIFICATION

1. RATING : AC125V 0.5A
定 格
2. CIRCUIT : SPST
回 路 単極単投
3. OPERATION MODE : OFF- (ON) MOMENTARY
スイッチ特性 OFF- (ON) モーメンタリー
4. INSULATION RESISTANCE : DC500V/100MΩMIN.
絶縁抵抗 DC500V/100MΩ以上.
5. DIELECTRIC STRENGTH : AC250V 1MINUTE.
耐電圧 AC250V 1分間.
6. CONTACT RESISTANCE : 30mΩMAX.
接触抵抗 30mΩ以下.

品 番	MODEL No.	ツマミカラー	KNOB COLOR
MS400-0		赤	RED
MS400-1		黒	BLACK
MS400-2		緑	GREEN
MS400-5		青	BLUE
MS400-6		黄	YELLOW
MS400-7		白	WHITE

8	キャップ	CAP	PE樹脂	1		黒 BLACK	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	スプリング	SPRING	ピアノ線 PIANO WIRE	1				2/1	02/5/17	K. S	M. K	N. I	M. K
6	端 子	TERMINAL	黄 銅 BRASS	2	Ag								
5	接 点	CONTACT	黄 銅 BRASS	1	Ag		MODEL		QTY	PART NAME	手元プッシュスイッチ PUSH SWITCHE		
4	インシュレータ	INSULATOR	PBT樹脂	1			型式			品名	No. MS-400		
3	ストッパ [°]	STOPPER	ABS樹脂	1			MATERIAL					DRAW. NO	MS400
2	ツマミ	KNOBU	ABS樹脂	1			材質					図番	
1	ボディー	BODY	黄 銅 BRASS	1	Ni		FINISH			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						