

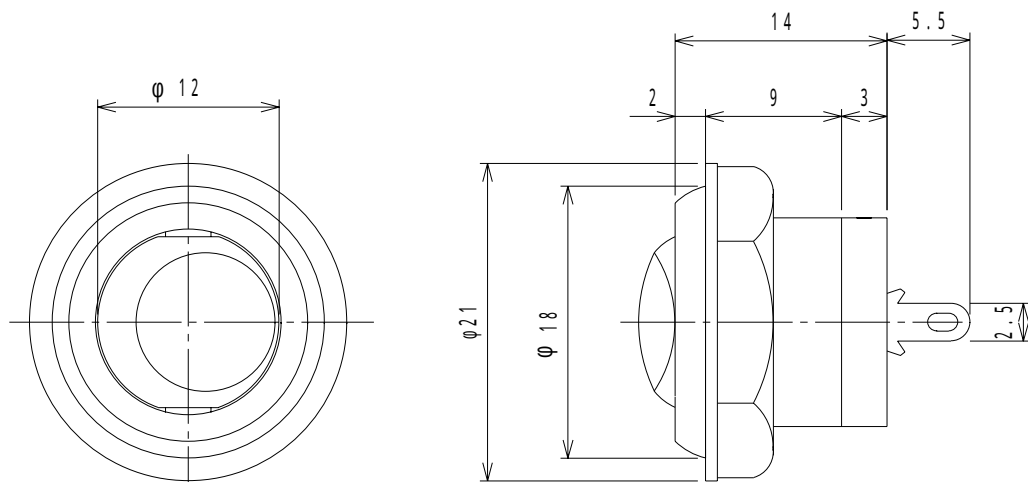


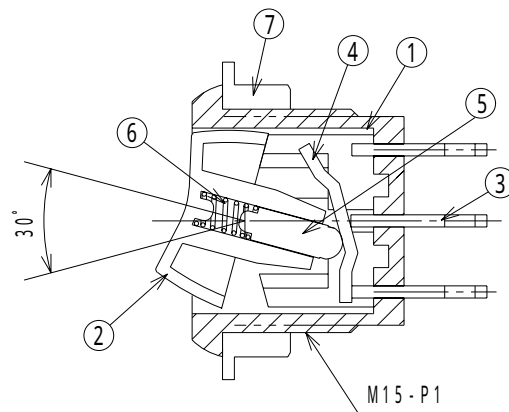

参考取付穴寸法

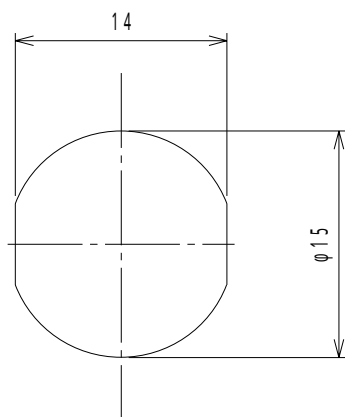

SPECIFICATION 仕様

CIRCUIT: SPDT (ON-ON)

回路 : 単極単投

RATING: MAX AC 125V 3A

定格 : AC125V 3A

CONTACT RESISTANCE: BELOW 20MILL OHMS AT 2-4V DC

接触抵抗 : 20mΩ以下

INSULATION RESISTANCE: MIN 100MΩ AT 500V DC. (BETWEEN TERMINALS)

絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上

DIELECTRIC STRENGTH: AC1000V 1MINUTE.(BETWEEN TERMINALS)

耐電圧 : AC1000V 1分間

ENDURANCE: 5000 CYCLES

定格 : 5000回以上

使用上の注意点 : ハンダ付け作業時、出来るだけ端子部に負荷をかけずに短時間
(280 3秒以内) で作業を行って頂けますようお願い致します。
又、ハンダ付けなおし等を行う際は、前の熱が十分に冷めてから、
作業を行って頂けますようお願い致します。

7	HEX NUT 六角ナット	POLYAMIDERESIN	1			TOLERANCE		SCALE	DATE	DESIGN	DRAWING	APPROVED	
6	SPRING スプリング	PIANO WIRE	1			+ 0.2	2 / 1	7 / 2 / 7		M, K			
5	PUSH BAR オシボ ー	POLYAMIDERESIN	1			MODEL		QTY	PART NAME	小型ロッカースイッチ			
4	CONTACT TERMINALS 接片	COPPER	1	A g		型式			品名	No. MSR - 9 X			
3	TERMINALS 端子	COPPER	3	A g		MATERIAL				DRAW. NO	MSR 9 X		
2	KNOB ツマミ	POLYAMIDERESIN	1			材質				図番	MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD		
1	BODY ボデー	POLYAMIDERESIN	1			FINISH							
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD					