




仕様

1. 定格 : AC600V 30A
2. 耐電圧 : AC2000V 1分間
3. 絶縁抵抗 : DC1000V 1000MΩ 以上

9	ナット	鉄	2	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
8	スプ リング ワッシャー	鉄	1	Ni								
7	フ レート	鉄	1	Ni								
6	絶縁フ ッシュ	ポリカーボネート	1			±0.5	2/1			N. I		M. K
5	シャフト	黄銅	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	ターミナル MT483		
4	本体	ポリカーボネート	1									
3	本体金具	黄銅	1	Ni		MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番		
2	ツマミ金具	黄銅	1	Ni								
1	ツマミ	ポリカーボネート	1			FINISH 処理						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							

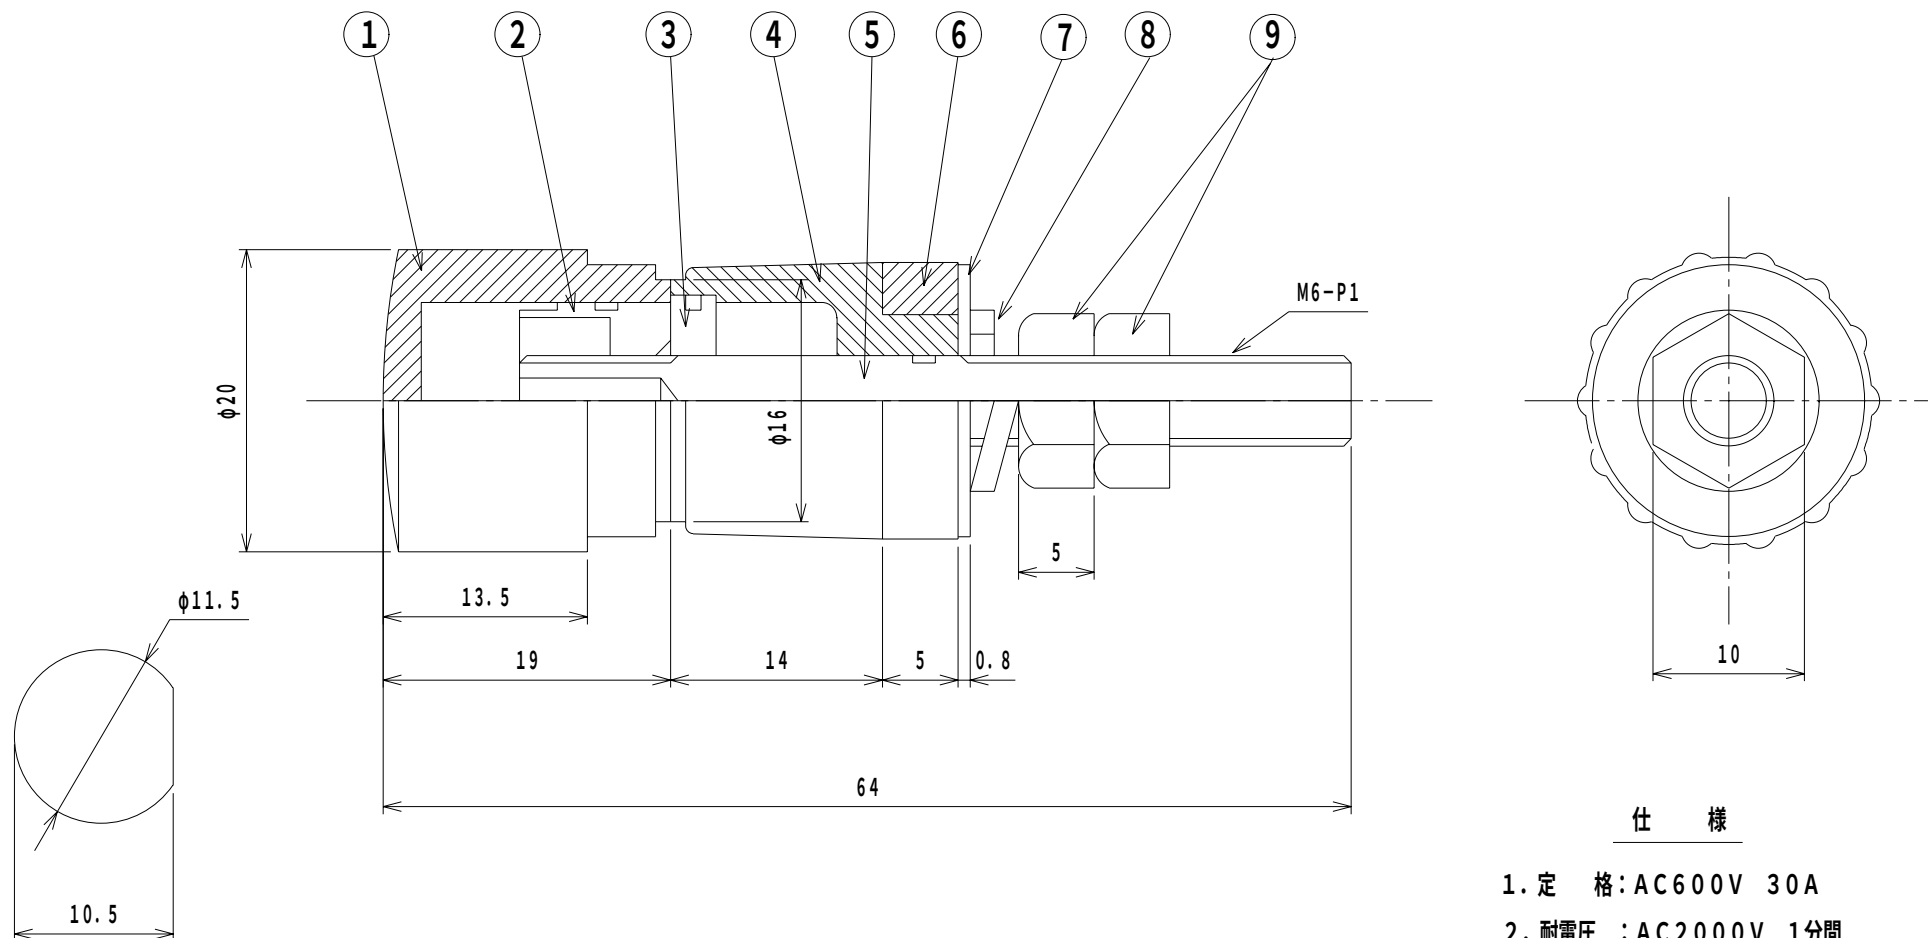

MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.