



品名 (NAME)	型番 (CAT. NO.)	図番 (DWG. NO.)
パイニングポスト	MT-488	TM-524(X10)

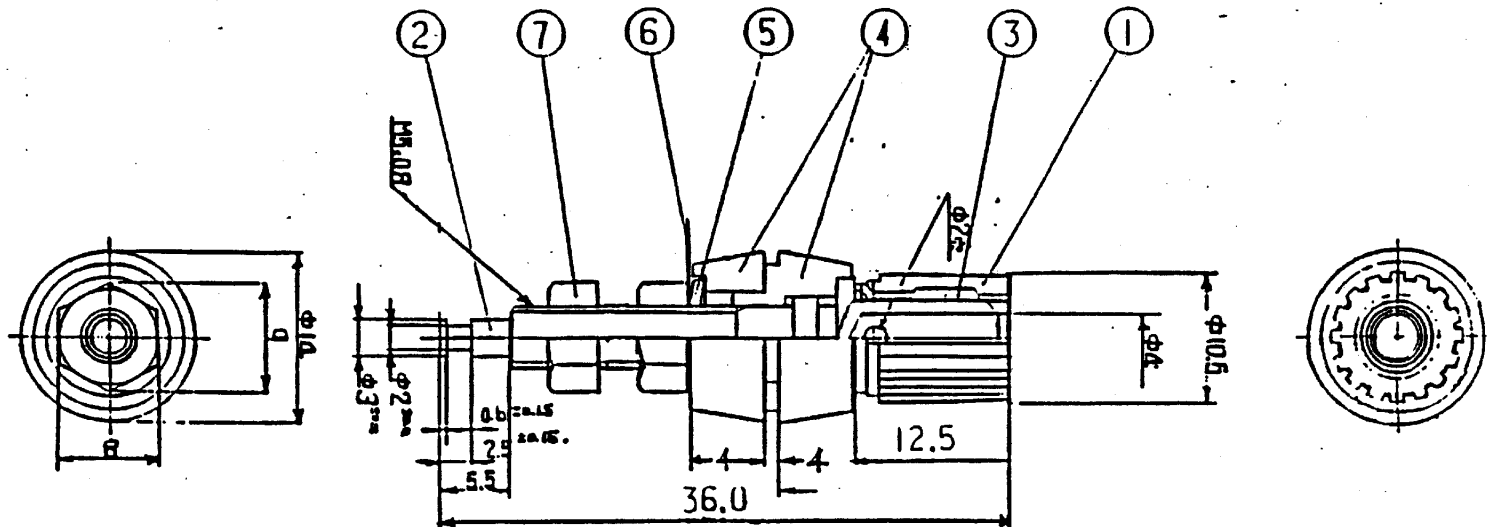

取付加工指定

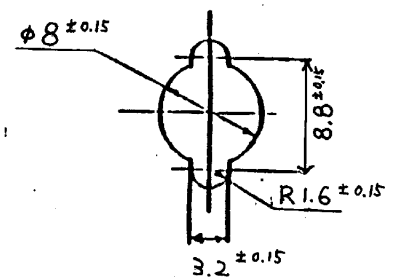

- | | | |
|---|------|----------------------|
| 1 | 定格 | 15A |
| 2 | 耐電圧 | DC3000V / 1分間 |
| 3 | 絶縁抵抗 | DC500V 10^{10} Ω以上 |
| 4 | 接触抵抗 | DC2.5V1Aデ10mΩ以下 |

8					
7	六角ナット	2	C3604B	3種 M5×0.8	MB-Ni
6	ラグ端子	1	C2680R	0.7t	MB-Ni
5	歯付座金	1	C2680R	内歯形5	MB-Ni
4	絶縁基台	2	アミド樹脂		
3	インサート	3	C3604B		MB-Ni
2	導電金具	1	C3604B		MB-Ni
1	ツマミ	1	アミド樹脂		
部番 (No.)	部 品 名 (PARTS NAME)	個 数 (NUM.)	材 質 (MATERIAL)	規 格 (SPECIFICATION)	処 理 (TREATMENT)
設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	写図 (TRACE)	検査 (CHK.)	承認 (APP.)	
DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
61.9.12 H.M.	HORIKUCHI				
単位 (UNIT)	尺 度 (SCALE)	一般公差 (G.TOLERANCE)	マル信無線電機株式会社		
mm	2/1	±0.5			