


品 名 (NAME)	型 番 (CAT.NO)	図 番 (DWG.NO)
トップ菊型ターミナル	MT-489	

△ Rohs対応品

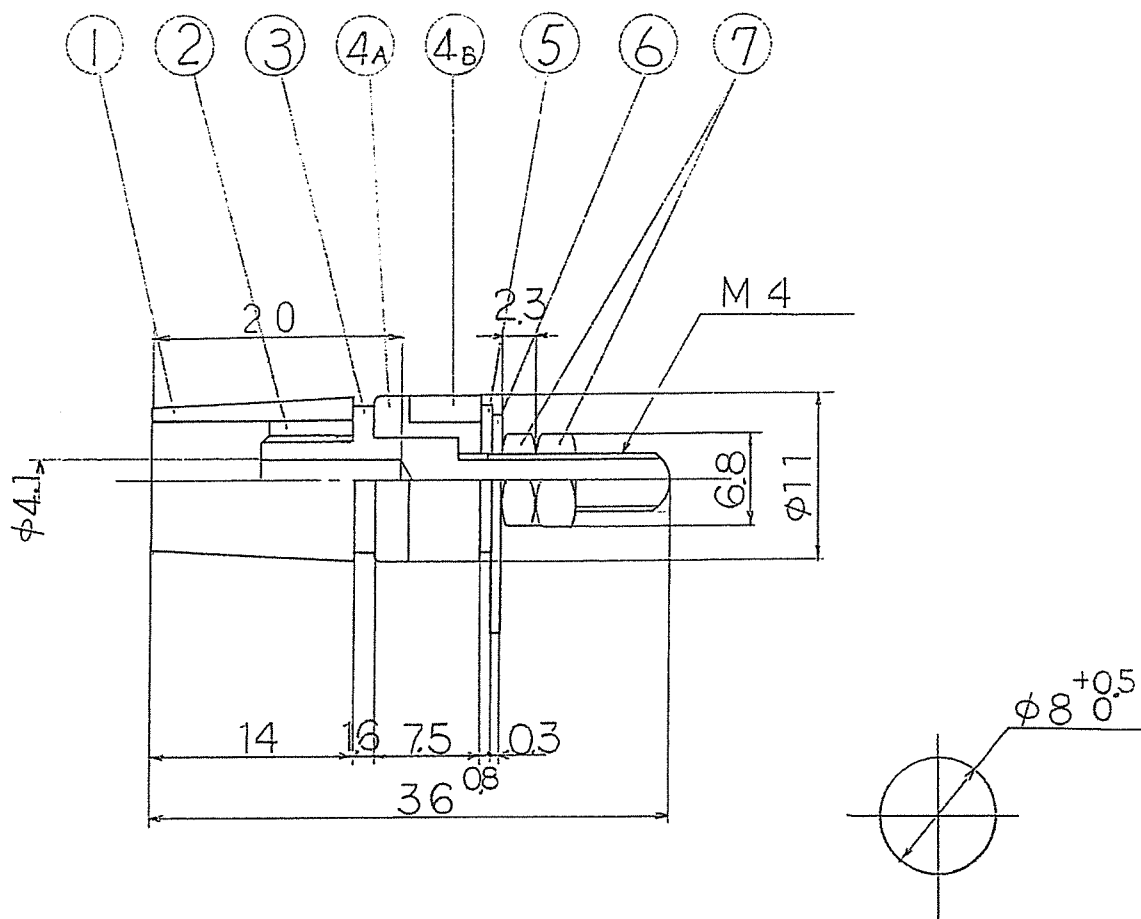

仕様

定 格 : AC250V-15A
 絶縁抵抗 : DC500V、100MΩ 以上
 耐 電 圧 : AC1000V 1分間

△	Rohs対応品へ材料変更 '06 11月 変 更 履 歴
---	---------------------------------

取付孔

9					
8					
7	SSNUT 4-3	2	SS	7.8×2.4	NI-3
6	アースラグ NO.40	1	BSP	t0.4	NI-3
5	SPCW 4×10×0.8	1	SPCW	Φ9.8×0.8	NI-3
4B	ハトメ メス	1	ABS、UL E49895	Φ11.2×5	
4A	ハトメ オス	1	ABS、UL E49895	Φ11.2×7.6	
3	本体	1	BSBM	Φ10×28	NI-3△(低カドミ材)
2	埋込	1	BSBM	Φ7×立目7	NI-3△(低カドミ材)
1	頭	1	300H、UL E82268	Φ11×14	
部番 (NO.)	部 品 名 (PARTS NAME)	個数 (NUM.)	材 質 (MATERIAL)	規 格 (SPECIFICATION)	処 理 (TREATMENT)

設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	写 図 (TRACE)	照 査 (CHK.)	承 認 (APP.)
単 位 (UNIT)	尺 度 (SCALE)	一 般 公 差 (G.TOLERANCE)	マル信無線電機株式会社	
m/m	2/1	±0.3		