

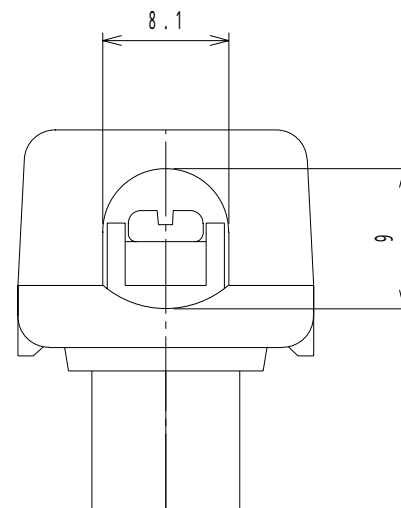
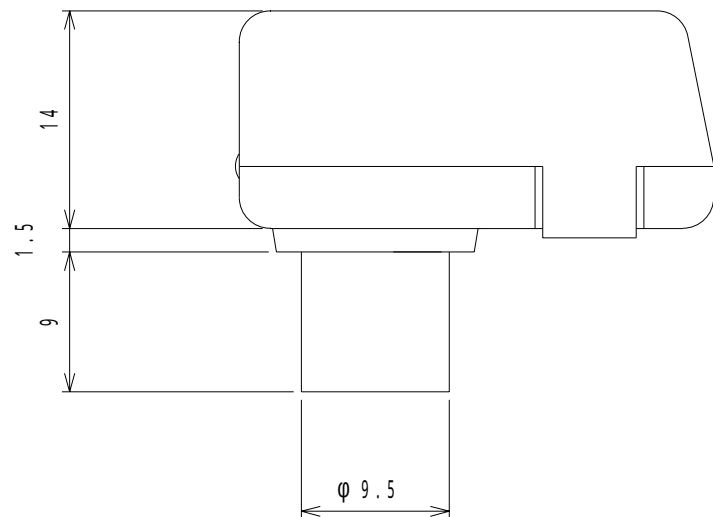


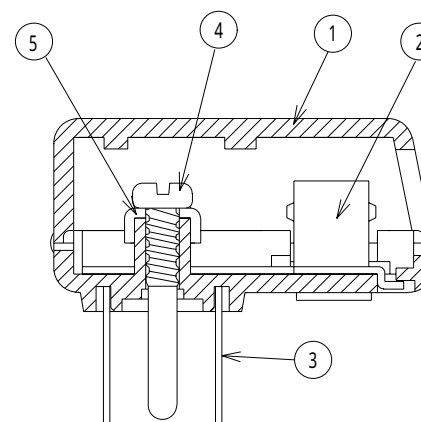

仕様 SPECIFICATION

絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
耐電圧	AC 500V 1分間。
BREAKDOWN VOLTAGE	500V AC FOR 1MINUTE.
接触抵抗	10mΩ以下。
CONTACT RESISTANCE	10mΩMAX.

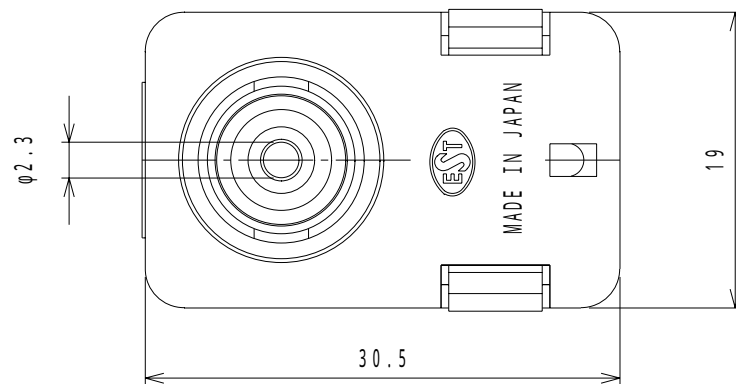

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	7/12/13	M.K	N.I	K.S	M.K

MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	PALタイプ アンテナプラグ No. MTV - 225L	
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MTV225L
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.		

5	座金	WASHER	STEEL	1	Ni	
4	ピン	PIN	STEEL	1	Ni	
3	パイプ	CONTACT	STEEL	1	Ni	
2	フレーム	FRAME	STEEL	1	Ni	
1	ボディ	BODY	PP	1		日本ポリプロ(株) ノバテック BC-2
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	