

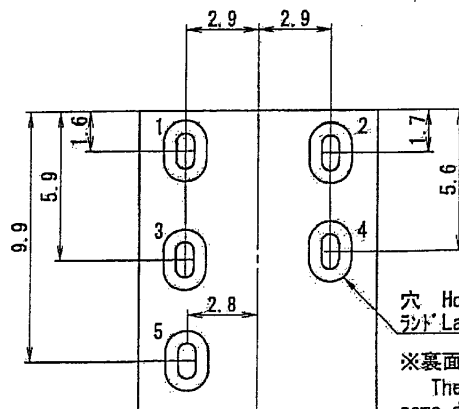

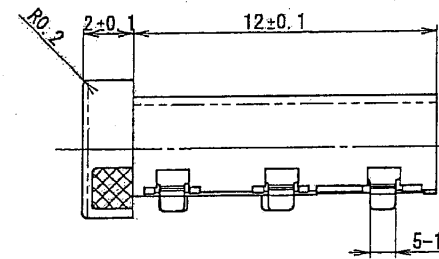
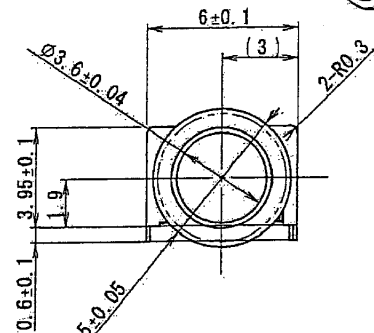


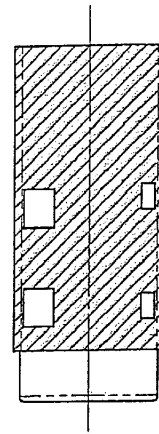


120319R4578

プラグ接点位置互換図
Interchangeable drawing of
contact point of plug

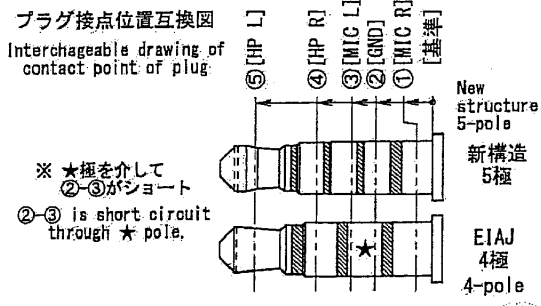


推奨ランド参考図 (公差±0.1mm, 実装面側より見る)
Reference drawing of recommendation land
(Tolerance ±0.1mm: Seen from mounting side.)

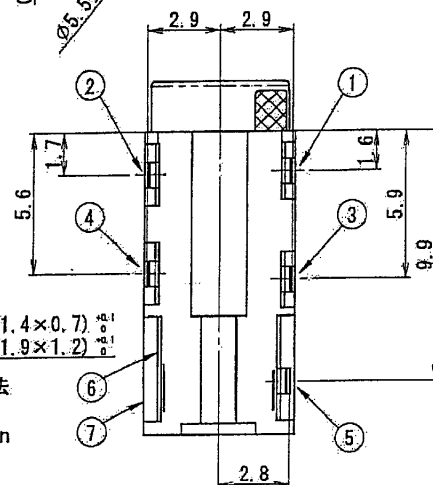

特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 指定外公差は、±0.2mmとする。Unspecified tolerance of dimension shall be ±0.2mm.
- 本製品に使用するプラグは、φ3.5小形単頭5極プラグ (WA1120AA) とする。
ただし、JIS C6560規格とも互換する。
Using plug is φ3.5 mini size concentric plug. (Drawing No. WA1120AA)
(Provided that they interchangeable with JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品は、 部をキャビネット内で保持して使用すること。
This product must maintain in the cabinet, and use part.
- 本製品は、 部を金属で保持しないこと。
This product must not maintain in part by metal.
- 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、開封状態で放置しないで下さい。
This product uses the nylon resin.
Please don't leave it with packing bag opened.
- メタルマスクの厚み0.15~0.2、メタルマスク開口面積がランド面積×100%を推奨します。
We recommend that the thickness of metal mask is 0.2 from 0.15,
and that the opening area of metal mask is the land area×100%.
- 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1,1,1,トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.



7	本体 Body	1	PA	黒 Black	UL94V-0
6	可動端子 Resilient terminal	1	SUS		t0.15
5	可動端子 (HP L) Resilient terminal (HP L)	1	Copper Alloy	部分Auメッキ Au selective plated	t0.15
4	端子B (HP R) Terminal B (HP R)	1	Copper Alloy	部分Auメッキ Au selective plated	t0.15
3	端子A (MIC L) Terminal A (MIC L)	1	Copper Alloy	部分Auメッキ Au selective plated	t0.15
2	端子B (GND) Terminal B (GND)	1	Copper Alloy	部分Auメッキ Au selective plated	t0.15
1	端子A (MIC R) Terminal A (MIC R)	1	Copper Alloy	部分Auメッキ Au selective plated	t0.15
N o.	部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)	弊社品番 (Product No.)	
			1-843-157-11	M03-A10A0	
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K	尺法 Scale	5:1
和泉 E. Izumi	和泉 E. Izumi	YU	マル信無線電機株式会社	図番 Drawing No.	WA10SONA
				作成日 Date	June 20, 2011
				作成者 H.M	