


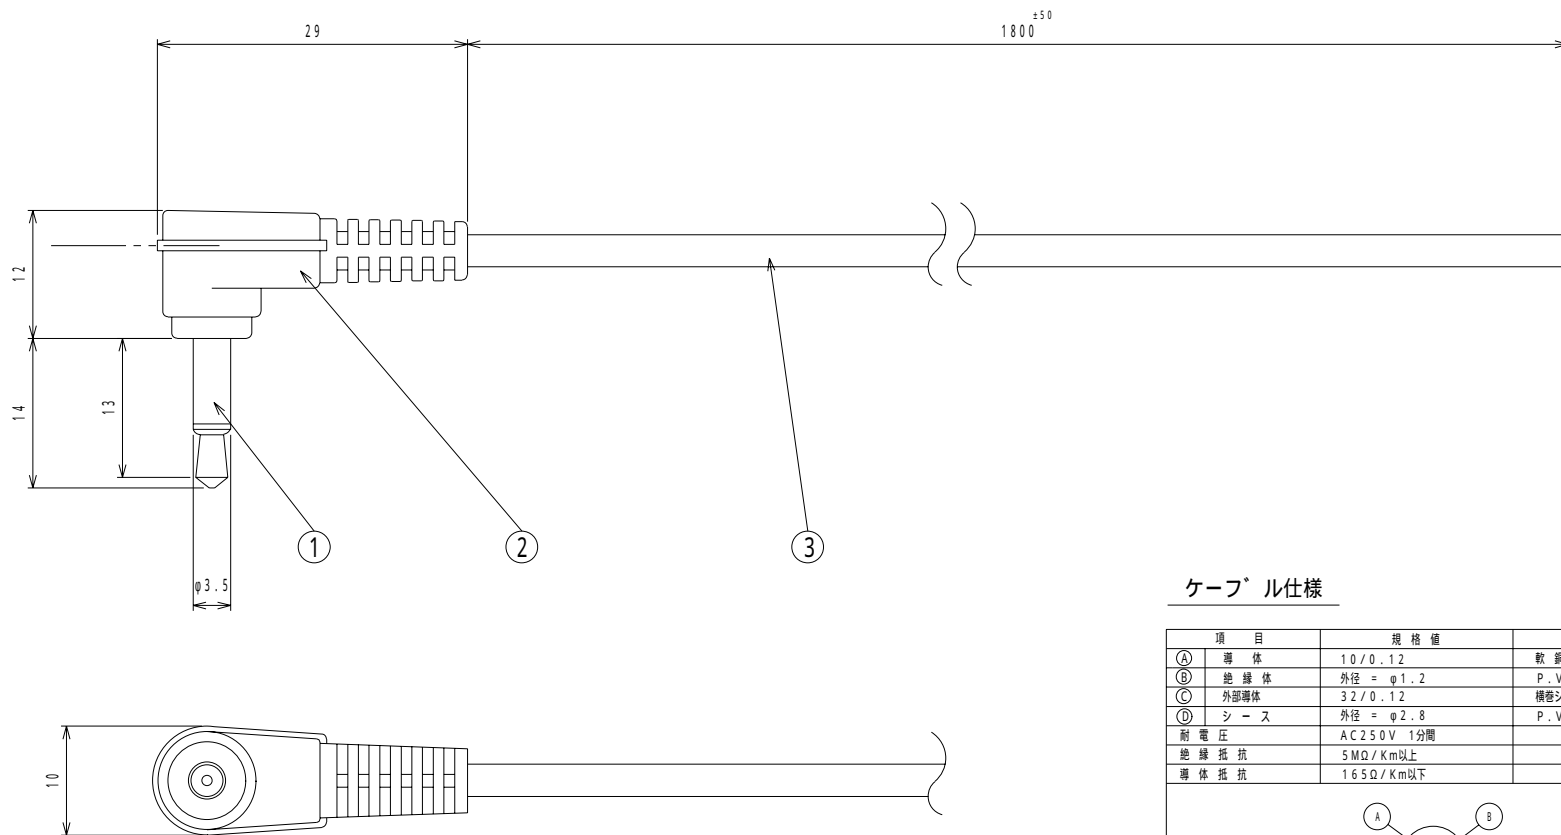

ケーブル仕様

項目		規格値	備考
①	導体	10/0.12	軟銅線
②	絶縁体	外径 = φ1.2	P.V.C
③	外部導体	32/0.12	横巻シールド* 軟銅線
④	シース	外径 = φ2.8	P.V.C 色:黒
耐電圧		AC250V 1分間	
絶縁抵抗		5MΩ/Km以上	
導体抵抗		165Ω/Km以下	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.5		12 / 10 / 10		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No. MC - 35MNL		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC 35MNL	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD			

3	1芯シールドケーブル		1		
2	ブラクモールド	PVC	1		
1	φ3.5モノラルブラク		1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE